


TIMBERDUC® PUR 533 AS

Katalogové číslo: 5332173

Sací a tlaková hadice velmi odolná proti oděru pro dřevozpracující průmysl, antistatická, zvýšená odolnost proti tlaku a vakuu, těžko hořlavá, ideální pro obrábění dřeva a průmysl

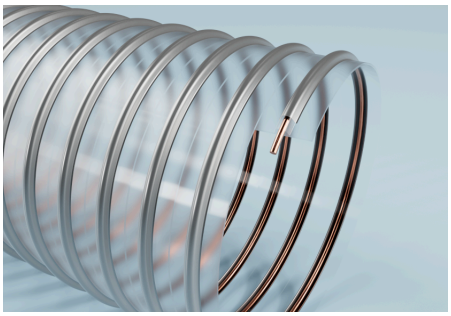

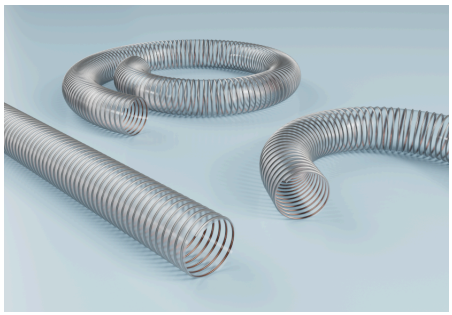

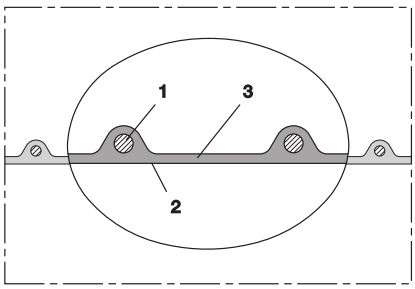

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

· -40 °C – 90 °C

Materiál a barva

Barva

· transparentní + částečně stříbřitě zbarvený

Materiál

· Premium polyether-polyurethan (Pre-PUR®)

Materiál spirála

· Pružinová ocel

Odolnost a normy

Trvanlivost jádra vnitřní trubky

· Odlnost proti mikrobům, odolná proti hydrolýze

Standardy

· REACH (EG 1907/2006), samozhášecí dle: DIN 4102-B1, RoHS

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

TIMBERDUC® PUR 533 AS

Katalogové číslo: 5332173

Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	Poloměr ohybu [mm]	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [m]	Hmotnost [kg]	Rozteč spirály [mm]	Číslo artiklu
100	111	98	16	1.2	15	53301002173
104	113	100	15	1.24	15	53301042173

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.