
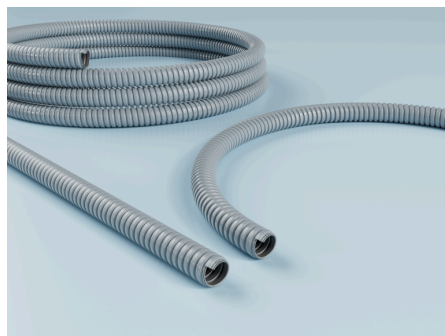


# METAL HOSE PVC 102 AD

Artikelnummer: 1029025

Robuster, kunststoffummantelter Metall-Schutzschlauch, hochflexibel, chemikalienbeständig, ideal für Kabelschutz bei Elektroinstallationen, Schaltanlagenbau und Schaltschrankinstallationen.

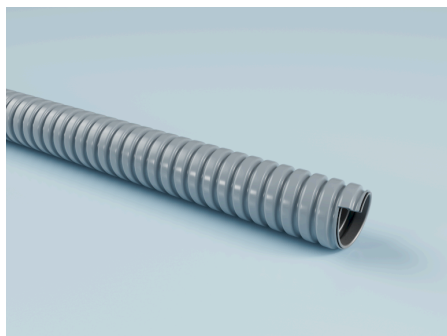

## Beständigkeit und Normen

### Normen:

IP 68 nach EN/ IEC 60529  
RoHS konform

## Material und Farbe

### Farbe:

Grau

## Druck und Temperatur

Temperaturnormbereich von: -20 °C

Temperaturnormbereich bis: 70 °C

Kurzfristige Temperaturspitze: 80 °C

## Einsatzbereiche

### Anwendungen:

Abgasabsaugung  
Abluftkanal  
Abgasmessung  
Aluminiumhütten  
Asbestentsorgung  
Baustellenbeheizung  
Bautrocknung  
Beschichtungsanlagen  
Chemiedampfabsaugung  
CNC-Maschinen  
Deckenheizungen  
Entstaubungsanlagen  
Farbnebelabsaugung

Folienblasanlagen  
Gesteinbohrmaschinen  
Granulattrockner  
Granulatförderung  
Holzspäne  
Holzstaubabsaugung  
Industriesauger  
Kabelschutz  
Schweißrauchabsaugung  
Schweißroboter  
Zeltbeheizung  
explosionsgefährdete Bereiche  
Einblasdämmung  
Anlagenreinigung  
Chemikalienförderung  
Chemikalientransport  
Dosiersysteme  
Entlüftung  
Entsorgungstechnik  
Farben und Lacke  
Getreideförderung  
Lüftung  
Lüftungssysteme  
Pressluft  
Sandstrahlen  
Späneabsaugung  
Spritzgußmaschinen  
Wäschetrockner

### Branchen:

Chemieindustrie  
Keramikindustrie  
Textilindustrie  
Bauindustrie  
Druckindustrie  
Energieindustrie  
Glasindustrie  
Holzindustrie  
Maschinenbau  
Reinigungsindustrie  
Schiffbau  
Werkzeugmaschinenindustrie  
Reinigungsmaschinenindustrie  
Umwelt- und Reinigungstechnik  
Industrie für Absaug- und Filtertechnik  
Erneuerbare Energien Industrie  
Pumpen- und Kompressorenindustrie  
Fluidtechnik / Strömungstechnik  
Siebmaschinenindustrie  
Förder- und Aufbereitungsindustrie / Schüttguttechnik  
Oberflächentechnik  
Abfall- und Recyclingindustrie  
Heizungs-, Klima- und Kältetechnik / HVAC-Industrie  
Metallindustrie  
Bergbauindustrie  
Getränkeindustrie

# METAL HOSE PVC 102 AD

Artikelnummer: 1029025

Nennweite Anschlusssteile	Innendurchmesser	Biegeradius Schlauchmitte	Dynamischer Biegeradius	Max. Fertigungslänge (Mindestmenge auf Anfrage)	Gewicht	VP E	Artikelnummer
[ mm ]	[ mm ]	[ mm ]	[ mm ]	[ m ]	[ kg ]	[ m ]	
36 mm	29 mm	98 mm	110 mm	25 m	13.41 kg	25 m	10230369025
45 mm	38 mm	118 mm	140 mm	25 m	17.7 kg	25 m	10230459025
56 mm	49 mm	140 mm	175 mm	25 m	27.21 kg	25 m	10230569025