


METAL HOSE PUR 105 AD

Artikelnummer: 1059010

Sehr robuster Metall-Schutzschlauch mit PU-Ummantelung, hochflexibel, flüssigkeitsdicht, ideal für Kabelschutz bei Elektroinstallationen, Schaltanlagenbau und Schaltschrankinstallationen.

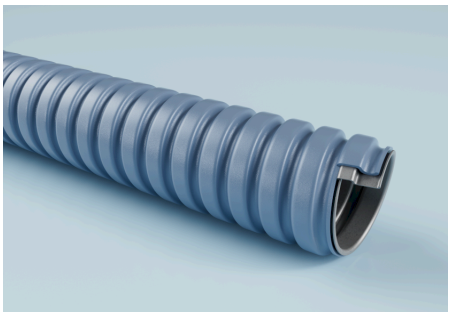

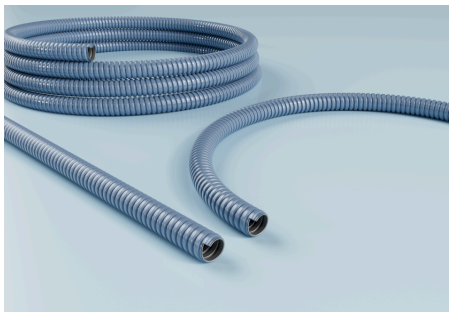

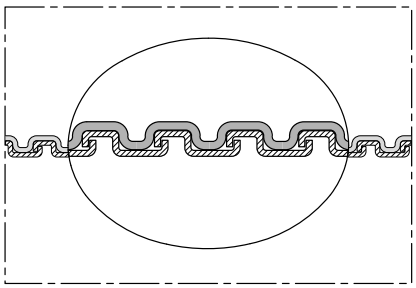

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

METAL HOSE PUR 105 AD

Artikelnummer: 1059010

Einsatzbereiche

Anwendungen

· Abgasabsaugung, Abluftkanal, Abgasmessung, Aluminiumhütten, Asbestentsorgung, Baustellenbeheizung, Bautrocknung, Beschichtungsanlagen, Chemiedampfabsaugung, CNC-Maschinen, Deckenheizungen, Entstaubungsanlagen, Farbnebelabsaugung, Folienblasanlagen, Gesteinbohrmaschinen, Granulattrockner, Granulatförderung, Holzspäne, Holzstaubabsaugung, Industriesauger, Kabelschutz, Schweißrauchabsaugung, Schweißroboter, Zeltbeheizung, explosionsgefährdete Bereiche, Einblasdämmung, Anlagenreinigung, Chemikalienförderung, Chemikalientransport, Dosiersysteme, Entlüftung, Entsorgungstechnik, Farben und Lacke, Getreideförderung, Lüftung, Lüftungssysteme, Pressluft, Sandstrahlen, Späneabsaugung, Spritzgußmaschinen, Wäschetrockner

Branchen

· Chemieindustrie
· Keramikindustrie
· Textilindustrie
· Bauindustrie
· Druckindustrie
· Energieindustrie
· Glasindustrie
· Maschinenbau
· Reinigungsindustrie
· Schiffbau
· Werkzeugmaschinenindustrie
· Reinigungsmaschinenindustrie
· Umwelt- und Reinigungstechnik
· Industrie für Absaug- und Filtertechnik
· Erneuerbare Energien Industrie
· Pumpen- und Kompressorenindustrie
· Fluidtechnik / Strömungstechnik
· Siebmaschinenindustrie
· Förder- und Aufbereitungsindustrie / Schüttguttechnik
· Oberflächentechnik
· Abfall- und Recyclingindustrie
· Heizungs-, Klima- und Kältetechnik / HVAC-Industrie
· Metallindustrie
· Bergbauindustrie

Druck und Temperatur

Temperaturbereich (von/bis)

· -40 °C – 90 °C

Kurzfristige Temperaturspitze

· 125 °C

Material und Farbe

Farbe

· Metallicblau

Beständigkeit und Normen

Normen

· IP 68 nach EN/ IEC 60529, RoHS

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

METAL HOSE PUR 105 AD

Artikelnummer: 1059010

Nennweite Anschlussteile [mm]	Innendurch-messer [mm]	Außendurch-messer [mm]	Biegeradius Schlauchmitte [mm]	Dynamischer Biegeradius [mm]	Max. Fertigungs-länge (Mindest-menge auf Anfrage) [m]	Gewicht [kg]	VPE	Artikelnummer
10	7	10	40	40	10	0.77	10	10530109010
10	7	10	40	40	50	3.85	50	10530109050
14	10	14	46	48	10	1.13	10	10530149010
14	10	14	46	48	50	5.63	50	10530149050
17	13	17	55	55	50	8.43	50	10530179050
19	15	19	60	60	50	9.56	50	10530199050
21	17	21	75	75	10	2.22	10	10530219010
21	17	21	75	75	50	11.1	50	10530219050
27	22	27	90	90	50	18.61	50	10530279050
36	29	36	110	110	25	13.18	25	10530369025
45	38	45	140	140	25	17.37	25	10530459025
56	49	56	175	175	25	22.64	25	10530569025

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.