METAL HOSE VA 108 AD

Artikelnummer: 1089050

Robuster Edelstahl-Schutzschlauch, hochflexibel und hitzebeständig bis 600°C, ideal für Kabelschutz bei Elektroinstallationen, Schaltanlagenbau und Schaltschrankinstallationen.

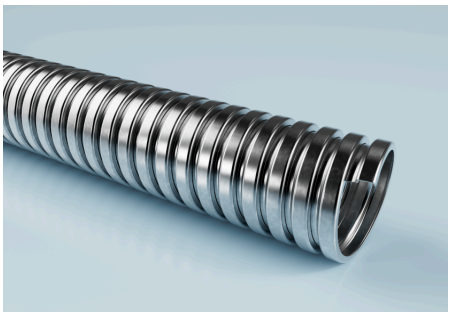

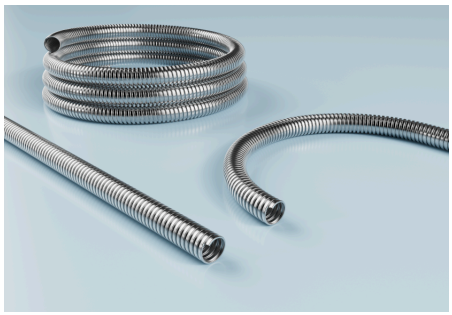

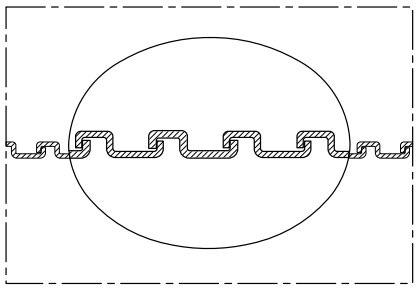

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

METAL HOSE VA 108 AD

Artikelnummer: 1089050

Einsatzbereiche

Anwendungen

- Abgasabsaugung, Abluftkanal, Abgasmessung, Aluminiumhütten, Asbestentsorgung, Baustellenbeheizung, Bautrocknung, Beschichtungsanlagen, Chemiedampfabsaugung, CNC-Maschinen, Deckenheizungen, Entstaubungsanlagen, Farbnebelabsaugung, Folienblasanlagen, Gesteinbohrmaschinen, Granulattrockner, Granulatförderung, Holzspäne, Holzstaubabsaugung, Industriesauger, Kabelschutz, Schweißrauchabsaugung, Schweißroboter, Zeltbeheizung, explosionsgefährdete Bereiche, Einblasdämmung, Anlagenreinigung, Chemikalienförderung, Chemikalientransport, Dosiersysteme, Entlüftung, Entsorgungstechnik, Farben und Lacke, Getreideförderung, Lüftung, Lüftungssysteme, Pressluft, Sandstrahlen, Späneabsaugung, Spritzgußmaschinen, Wäschetrockner

Branchen

- Chemieindustrie
- Keramikindustrie
- Textilindustrie
- Bauindustrie
- Druckindustrie
- Energieindustrie
- Glasindustrie
- Maschinenbau
- Reinigungsindustrie
- Schiffbau
- Werkzeugmaschinenindustrie
- Reinigungsmaschinenindustrie
- Umwelt- und Reinigungstechnik
- Industrie für Absaug- und Filtertechnik
- Erneuerbare Energien Industrie
- Pumpen- und Kompressorenindustrie
- Fluidtechnik / Strömungstechnik
- Siebmaschinenindustrie
- Förder- und Aufbereitungsindustrie / Schüttguttechnik
- Oberflächentechnik
- Abfall- und Recyclingindustrie
- Heizungs-, Klima- und Kältetechnik / HVAC-Industrie
- Metallindustrie
- Bergbauindustrie

Druck und Temperatur

Temperaturbereich (von/bis)

- 0 °C – 600 °C

Material und Farbe

Material

- Edelstahl (1.4301)

Beständigkeit und Normen

Normen

- IP 40 nach EN/ IEC 60529, RoHS

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

METAL HOSE VA 108 AD

Artikelnummer: 1089050

Nennweite Anschlussteile [mm]	Innendurchmesser [mm]	Außendurchmesser [mm]	Biegeradius Schlauchmitte [mm]	Max. Fertigungslänge (Mindestmenge auf Anfrage) [m]	Gewicht [kg]	VPE	Artikelnummer
7	5	7	17	50	2.5	50	10830079050
8	6	8	20	50	3	50	10830089050
10	8	10	25	50	3.5	50	10830109050
14	11	14	34	50	6	50	10830149050
17	14	17	40	50	7.5	50	10830179050
19	16	19	45	50	8.5	50	10830199050
21	18	21	50	50	9.5	50	10830219050
27	23	27	67	50	16	50	10830279050
45	40	45	110	25	17.5	25	10830459025

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.