


Hochflexibler Schutzschlauch, flüssigkeitsdicht und schwerentflammbar, ideal als Kabelschutzschlauch in Industrie und Medizintechnik.

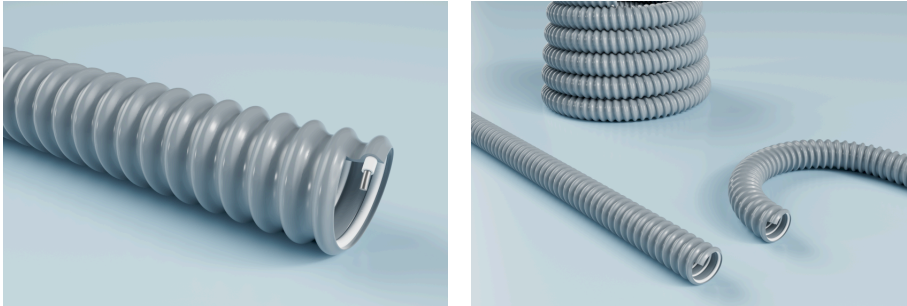

Technische Spezifikationen

Stauchbarkeit

- hochflexibel + stauchbar

Einsatzbereiche

Anwendungen

- Abgasabsaugung, Abluftkanal, Abgasmessung, Aluminiumhütten, Asbestentsorgung, Baustellenbeheizung, Bautrocknung, Beschichtungsanlagen, Chemiedampfabsaugung, CNC-Maschinen, Deckenheizungen, Entstaubungsanlagen, Farbnebelabsaugung, Folienblasanlagen, Gesteinbohrmaschinen, Granulattrockner, Granulatförderung, Holzspäne, Holzstaubabsaugung, Industriesauger, Kabelschutz, Schweißrauchabsaugung, Schweißroboter, Zeltbeheizung, explosionsgefährdete Bereiche, Einblasdämmung, Anlagenreinigung, Chemikalienförderung, Chemikalientransport, Dosiersysteme, Entlüftung, Entsorgungstechnik, Farben und Lacke, Getreideförderung, Lüftung, Lüftungssysteme, Pressluft, Sandstrahlen, Späneabsaugung, Spritzgußmaschinen, Wäschetrockner

Branchen

- Chemieindustrie
- Keramikindustrie
- Textilindustrie
- Bauindustrie
- Druckindustrie
- Energieindustrie
- Glasindustrie
- Maschinenbau
- Reinigungsindustrie
- Schiffbau
- Werkzeugmaschinenindustrie
- Reinigungsmaschinenindustrie
- Umwelt- und Reinigungstechnik
- Industrie für Absaug- und Filtertechnik
- Erneuerbare Energien Industrie
- Pumpen- und Kompressorenindustrie
- Fluidtechnik / Strömungstechnik
- Siebmaschinenindustrie
- Förder- und Aufbereitungsindustrie / Schüttguttechnik
- Oberflächentechnik
- Abfall- und Recyclingindustrie
- Heizungs-, Klima- und Kältetechnik / HVAC-Industrie
- Metallindustrie
- Bergbauindustrie

Druck und Temperatur

Temperaturbereich (von/bis)

- -20 °C – 70 °C

Kurzfristige Temperaturspitze

- 80 °C

Material und Farbe

Farbe

- Grau

Material Spirale

- Kunststoff ummantelter Federstahldraht

Beständigkeit und Normen

Normen

- IP 68 nach EN/ IEC 60529, schwerentflammbar nach: UL94-HB, geprüft nach DIN EN 50369, RoHS

Kompatibilität

Montageart

- Kabelschutzmontage

Nennweite Anschlusssteile	Innendurch- messer	Außendurch- messer	Biegeradius Schlauchmitte	Dynamischer Biegeradius	Max. Fertigungs- länge (Mindest- menge auf Anfrage)	Gewicht	VPE	Artikelnummer
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
10	6.9	10.3	10	28	10	0.57	10	11130109010
10	6.9	10.3	10	28	50	2.86	50	11130109050
14	10.4	14	14	40	10	0.81	10	11130149010
14	10.4	14	14	40	50	4.03	50	11130149050
17	12.8	17	17	48	10	1.18	10	11130179010
17	12.8	17	17	48	50	5.89	50	11130179050
19	14.8	19	19	55	10	1.28	10	11130199010
19	14.8	19	19	55	50	6.39	50	11130199050
21	16.6	21	21	60	10	1.44	10	11130219010
21	16.6	21	21	60	50	7.22	50	11130219050
27	21.4	27	27	75	10	2.43	10	11130279010
27	21.4	27	27	75	50	12.17	50	11130279050
36	30.4	36	36	100	10	3.54	10	11130369010
36	30.4	36	36	100	25	8.85	25	11130369025
45	38.2	45	45	124	10	5.38	10	11130459010
45	38.2	45	45	124	25	13.44	25	11130459025
52	44.6	52	52	143	10	6.68	10	11130529010
52	44.6	52	52	143	25	16.7	25	11130529025
56	48.6	56	56	154	10	7.03	10	11130569010
56	48.6	56	56	154	25	17.57	25	11130569025