
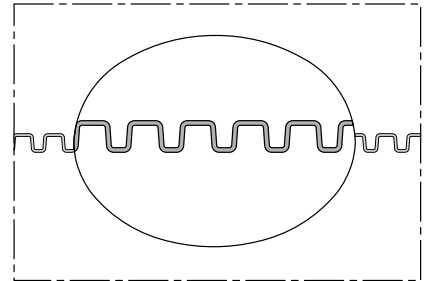
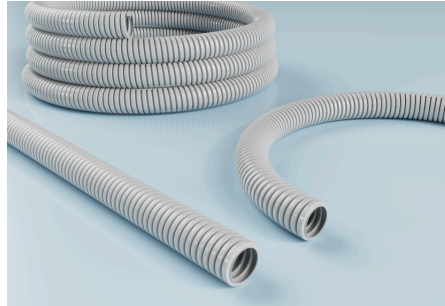


Parallelgewellter Schutzschlauch aus PA6, hochflexibel und flüssigkeitsdicht, grau, ideal für Kabelschutz bei Elektroinstallationen, Schaltanlagenbau und Schaltschrankinstallationen.

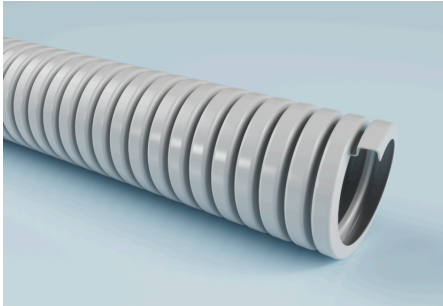

## Einsatzbereiche

### Anwendungen

- Abgasabsaugung, Abluftkanal, Abgasmessung, Aluminiumhütten, Asbestentsorgung, Baustellenbeheizung, Bautrocknung, Beschichtungsanlagen, Chemiedampfabsaugung, CNC-Maschinen, Deckenheizungen, Entstaubungsanlagen, Farbnebelabsaugung, Folienblasanlagen, Gesteinbohrmaschinen, Granulattrockner, Granulatförderung, Holzspäne, Holzstaubabsaugung, Industriesauger, Kabelschutz, Schweißrauchabsaugung, Schweißroboter, Zeltbeheizung, explosionsgefährdete Bereiche, Einblasdämmung, Anlagenreinigung, Chemikalienförderung, Chemikalientransport, Dosiersysteme, Entlüftung, Entsorgungstechnik, Farben und Lacke, Getreideförderung, Lüftung, Lüftungssysteme, Pressluft, Sandstrahlen, Späneabsaugung, Spritzgußmaschinen, Wäschetrockner

### Branchen

- Chemieindustrie
- Keramikindustrie
- Textilindustrie
- Bauindustrie
- Druckindustrie
- Energieindustrie
- Glasindustrie
- Maschinenbau
- Reinigungsindustrie
- Schiffbau
- Werkzeugmaschinenindustrie
- Reinigungsmaschinenindustrie
- Umwelt- und Reinigungstechnik
- Industrie für Absaug- und Filtertechnik
- Erneuerbare Energien Industrie
- Pumpen- und Kompressorenindustrie
- Fluidtechnik / Strömungstechnik
- Siebmaschinenindustrie
- Förder- und Aufbereitungsindustrie / Schüttguttechnik
- Oberflächentechnik
- Abfall- und Recyclingindustrie
- Heizungs-, Klima- und Kältetechnik / HVAC-Industrie
- Metallindustrie
- Bergbauindustrie

## Druck und Temperatur

### Temperaturbereich (von/bis)

- -40 °C – 125 °C

## Material und Farbe

### Farbe

- Grau

## Beständigkeit und Normen

### Normen

- IP 68 nach EN/ IEC 60529, schwerentflammbar nach: UL94-HB

| Nennweite<br>Anschlusssteile | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Biegeradius<br>Schlauchmitte | Max. Fertigungs-<br>länge (Mindest-<br>menge auf<br>Anfrage) | Gewicht | VPE   | Artikelnummer |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------|
| [ mm ]                       | [ mm ]           | [ mm ]           | [ mm ]                       | [ m ]                                                        | [ kg ]  | [ m ] |               |
| 8.5                          | 8.4              | 11.7             | 15                           | 50                                                           | 1.2     | 50    | 13430129150   |
| 10                           | 9.9              | 13               | 20                           | 50                                                           | 1.25    | 50    | 13430139150   |
| 13                           | 12.7             | 15.8             | 35                           | 50                                                           | 1.85    | 50    | 13430169150   |
| 17                           | 16.6             | 21.2             | 45                           | 50                                                           | 2.75    | 50    | 13430219150   |
| 23                           | 23.2             | 28.3             | 55                           | 50                                                           | 4.5     | 50    | 13430289150   |
| 29                           | 29               | 34.5             | 65                           | 25                                                           | 3.13    | 25    | 13430359125   |
| 37                           | 36               | 42.4             | 90                           | 25                                                           | 4.3     | 25    | 13430429125   |
| 50                           | 47.7             | 54               | 100                          | 25                                                           | 5.6     | 25    | 13430549125   |