METALHOSE Agraff VA 150 AD

Artikelnummer: 1509010

Extrem robuster Metall-Schutzschlauch mit PU-Ummantelung, hochflexibel, flüssigkeitsdicht, ideal für Kabelschutz bei Elektroinstallationen, Schaltanlagenbau und Schaltschrankinstallationen.



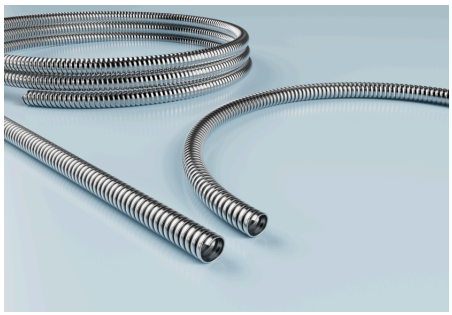

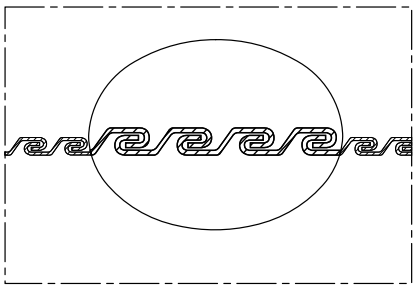

METALHOSE Agraff VA 150 AD

Artikelnummer: 1509010

Einsatzbereiche

Anwendungen

- Abgasabsaugung, Abluftkanal, Abgasmessung, Aluminiumhütten, Asbestentsorgung, Baustellenbeheizung, Bautrocknung, Beschichtungsanlagen, Chemiedampfabsaugung, CNC-Maschinen, Deckenheizungen, Entstaubungsanlagen, Farbnebelabsaugung, Folienblasanlagen, Gesteinbohrmaschinen, Granulattrockner, Granulatförderung, Holzspäne, Holzstaubabsaugung, Industriesauger, Kabelschutz, Schweißrauchabsaugung, Schweißroboter, Zeltbeheizung, explosionsgefährdete Bereiche, Einblasdämmung, Anlagenreinigung, Chemikalienförderung, Chemikalientransport, Dosiersysteme, Entlüftung, Entsorgungstechnik, Farben und Lacke, Getreideförderung, Lüftung, Lüftungssysteme, Pressluft, Sandstrahlen, Späneabsaugung, Spritzgußmaschinen, Wäschetrockner

Branchen

- Chemieindustrie
- Keramikindustrie
- Textilindustrie
- Bauindustrie
- Druckindustrie
- Energieindustrie
- Glasindustrie
- Holzindustrie
- Maschinenbau
- Reinigungsindustrie
- Schiffbau
- Werkzeugmaschinenindustrie
- Reinigungsmaschinenindustrie
- Umwelt- und Reinigungstechnik
- Industrie für Absaug- und Filtertechnik
- Erneuerbare Energien Industrie
- Pumpen- und Kompressorenindustrie
- Fluidtechnik / Strömungstechnik
- Siebmaschinenindustrie
- Förder- und Aufbereitungsindustrie / Schüttguttechnik
- Oberflächentechnik
- Abfall- und Recyclingindustrie
- Heizungs-, Klima- und Kältetechnik / HVAC-Industrie
- Metallindustrie
- Bergbauindustrie
- Getränkeindustrie

Druck und Temperatur

Temperaturbereich (von/bis)

- 0 °C – 600 °C

Beständigkeit und Normen

Normen

- IP 40 nach EN/ IEC 60529, RoHS

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

METALHOSE Agraff VA 150 AD

Artikelnummer: 1509010

Nennweite Anschlussteile [mm]	Innendurchmesser [mm]	Außendurchmesser [mm]	Biegeradius Schlauchmitte [mm]	Max. Fertigungslänge (Mindestmenge auf Anfrage) [m]	Gewicht [kg]	VPE	Artikelnummer
7	5	7	35	10	1	10	15030079010
7	5	7	35	50	5	50	15030079050
8	6	8	40	10	1.2	10	15030089010
8	6	8	40	50	6	50	15030089050
10	8	10	45	10	1.3	10	15030109010
10	8	10	45	50	6.5	50	15030109050
14	11	14	50	10	1.4	10	15030149010
14	11	14	50	50	7	50	15030149050
17	14	17	60	10	2.6	10	15030179010
17	14	17	60	50	13	50	15030179050
19	16	19	65	10	2.9	10	15030199010
19	16	19	65	50	14.5	50	15030199050
21	18	21	70	10	3.1	10	15030219010
21	18	21	70	50	15.5	50	15030219050
27	23	27	90	50	20	50	15030279050
36	32	36	135	10	7.4	10	15030369010
36	32	36	135	25	18.5	25	15030369025

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.