
CONNECT 228

Artikelnummer: 2280000

Elastisches Schellenabdeckband aus Polyurethan, chemikalienbeständig und sehr abriebfest, hitzbeständig bis 125°C.

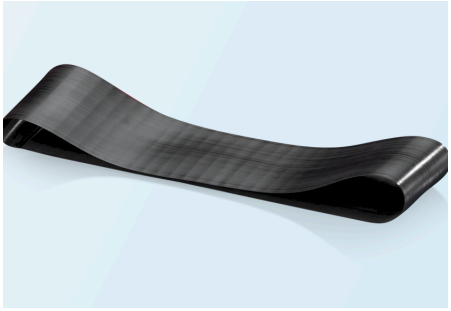

Druck und Temperatur

Temperaturbereich (von/bis)

· -40 °C – 90 °C

Kurzfristige Temperaturspitze

· 125 °C

Material und Farbe

Farbe Dichtung

· Schwarz

Beständigkeit und Normen

Normen

· REACH (EG 1907/2006), RoHS

Kompatibilität

Passend zu Schlauch

· AIRDUC ® : 341 + 345 + 363; 350 (AS/ FOOD-AS / AS BLACK); 351 + 355 + 356 (FOOD / INOX FOOD-AS / EC / HT); 355 + 356 AS; 362 (FOOD / EC); PROTAPE ® : 335 + 371 HT-PVC; 326 + 327 MEMORY; 330 (AS / FOOD / AS BLACK / INOX FOOD-AS); 301 AS; 310 + 320 + 321 + 370 + 371; 322 EC; CP: 450 + 455 + 457 + 460 + 461 + 465 + 466 + 467 + 476 + 480 + 481 + 483 + 485 + 486 + 487; 450 + 461 PROTECT; 457 + 459 + 465 EC; 471 + 472 + 475 (INOX / INOX EC); NORPLAST ® : 383 + 388; 385 (AS / C-AS); TIMBERDUC ® : 531 - 533 AS; EVA: 373; 373 (AS / EC); NEO: 390 (ONE / TWO); SIL: 391 (ONE / TWO)

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

CONNECT 228

Artikelnummer: 2280000

Für Schlauch Innendurchmesser [mm]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
38	0.01	22800380000
51	0.1	22800500000
60	0.01	22800600000
65	0.001	22800630000
76	0.01	22800750000
90	0.01	22800900000
102	0.01	22801000000
115	0.01	22801150000
125	0.01	22801250000
150	0.01	22801500000
160	0.01	22801600000
165	0.01	22801650000
180	0.01	22801800000
200	0.01	22802000000

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.