
CONNECT SAFETY CLAMP 231 für AIRDUC 355

Artikelnummer: 2312970

Universelles Einbindesystem mit Klemmschalen, Dichteinsatz, Schrauben und Muttern



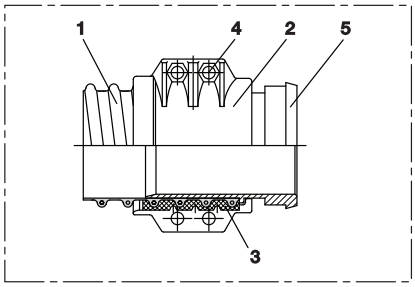

Druck und Temperatur

Temperaturbereich (von/bis)

· -40 °C – 90 °C

Kurzfristige Temperaturspitze

· 125 °C

Material und Farbe

Hauptmaterial

· Aluminium

Werkstoff Dichtung

· PU

Material

· Aluminium

Beständigkeit und Normen

Normen

· Dichteinsatz lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, EU-Verordnung 10/2011, EG 1935/2004 und EU 2015/174
· REACH (EG 1907/2006)
· RoHS

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

CONNECT SAFETY CLAMP 231 für AIRDUC 355

Artikelnummer: 2312970

Nennweite [mm]	Nenngröße	Für Schlauch Innendurchmesser [mm]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
25	25	25	0.18	23100252970
32	32	32	0.2	23100322970
38	38	38	0.21	23100382970
40	40	40	0.21	23100402970
50	50	50	0.35	23100502970
65	65	65	0.49	23100652970
75	75	75	0.57	23100752970
80	80	80	0.68	23100802970
100	100	100	1.38	23101002970

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.