
CONNECT SAFETY CLAMP 231 for 356

Artikelnummer: 2312971

Universelles Einbindesystem mit Klemmschalen, Dichteinsatz, Schrauben und Muttern



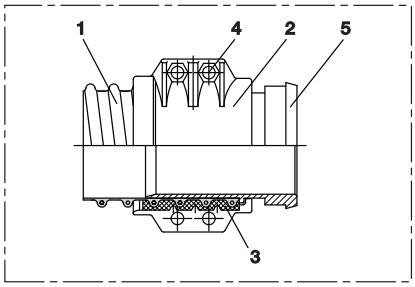

Einsatzbereiche

Anwendungen

- Lebensmittelherstellung & -förderung, Pharmazeutika, Vakuumförderer, Dosiersysteme

Druck und Temperatur

Temperaturbereich (von/bis)

- -40 °C – 90 °C

Kurzfristige Temperaturspitze

- 125 °C

Material und Farbe

Hauptmaterial

- Aluminium

Material

- Aluminium

Beständigkeit und Normen

Normen

- REACH (EG 1907/2006)
- Dichteinsatz lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, EU-Verordnung 10/2011, EG 1935/2004 und EU 2015/174
- RoHS

Kompatibilität

Passend zu Schlauch

- Airduc 356

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

CONNECT SAFETY CLAMP 231 for 356

Artikelnummer: 2312971

Nennweite [mm]	Nenngröße	Für Schlauch Innendurchmesser [mm]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
32	32	32	0.19	23100322971
38	38	38	0.2	23100382971
40	40	40	0.2	23100402971
50	50	50	0.34	23100502971
65	65	65	0.49	23100652971
75	75	75	0.57	23100752971
80	80	80	0.68	23100802971
100	100	100	1.38	23101002971

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.