
CONNECT PRESS ASSEMBLY 232 SYSTEM for 356

Artikelnummer: 2322973
Einbindesystem (Presshülse, Dichteinsatz); Presshülse Edelstahl 1.4404 (gestempelt) = AISI 316L



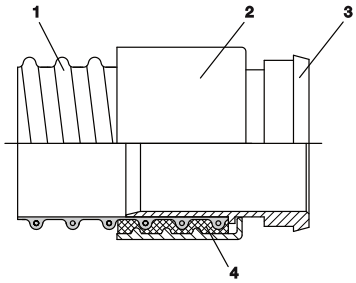

Druck und Temperatur

Temperaturbereich (von/bis)

- -40 °C – 90 °C

Material und Farbe

Hauptmaterial

- Edelstahl

Werkstoff Dichtung

- PU

Material

- Edelstahl (1.4404)

Beständigkeit und Normen

Normen

- REACH (EG 1907/2006)
- Dichteinsatz lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, EU-Verordnung 10/2011, EG 1935/2004 und EU 2015/174
- RoHS

Kompatibilität

Passend zu Schlauch

- AIRDUC®: 356

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

CONNECT PRESS ASSEMBLY 232 SYSTEM for 356

Artikelnummer: 2322973

Nennweite [mm]	Nenngröße	Für Schlauch Innendurchmesser [mm]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
50	50	50	0	23200502973
65	65	65	0.54	23200652973
75	75	75	0.65	23200752973
100	100	100	0.67	23201002973

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.