

INDUFORM®/RR

Artikelnummer: 3000

Hochwertiger, geriefter Wasserschlauch, ideal für Haspeln und mittelschwere Anwendungen in Industrie und Bau.

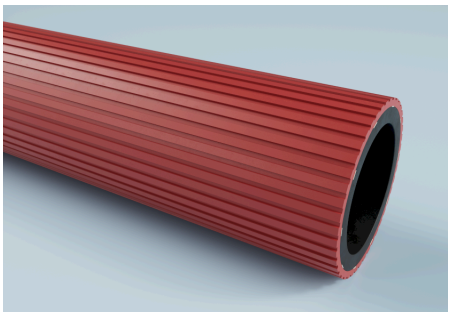

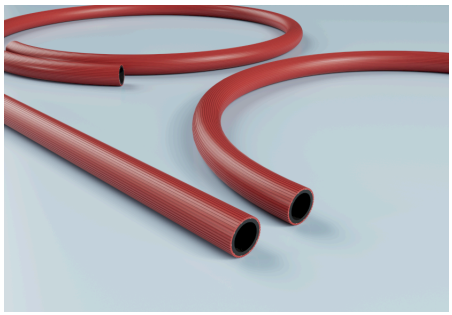

Einsatzbereiche

Anwendungen

- Bewässerung, Dachentwässerung, Luftschlauch, Wasserschlauch, Beregnung, Kompressoren, Marine-Schläuche

Branchen

- Papierindustrie
- Textilindustrie
- Agrarindustrie
- Aquakultur
- Bauindustrie
- Energieindustrie
- Gartenbau
- Maschinenbau
- Reinigungsindustrie
- Schiffbau
- Automobilindustrie
- Pumpen- und Kompressorenindustrie
- Pneumatik- und Hydraulikindustrie
- Heizungs-, Klima- und Kältetechnik / HVAC-Industrie
- Bergbauindustrie

Druck und Temperatur

Temperaturbereich (von/bis)

- -20 °C – 60 °C

Material und Farbe

Farbe Innenseele

- Schwarz

Farbe Außendecke

- Rot

Material Außendecke

- Weich-PVC

Material Innenseele

- Weich-PVC

Beständigkeit und Normen

Normen

- EN ISO 1307:2008

Konstruktion und Fertigung

Konstruktion Außendecke

- Gerieft

Einlagen

- Polyestereinlagen

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

INDUFORM®/RR

Artikelnummer: 3000

Innendurch-messer [mm]	Außendurch-messer [mm]	Betriebsdruck bei 20°C [bar]	Platzdruck [bar]	Wandstärke gesamt [mm]	Biegeradius [mm]	Max. Fertigungs-länge (Mindest-menge auf Anfrage) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
13	19	10	30	3	80	100	0.205	3000013000
19	26	10	30	3.5	110	100	0.34	3000019000
25	33	10	30	4	150	40	0.495	3000025000
32	44	10	30	6	180	40	0.975	3000032000

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.