

GOLDSCHLANGE®

Artikelnummer: 3026

Robuster Wasserschlauch aus EPDM, knick- und stoßfest, überfahrbar. Für anspruchsvolle Anwendungen in Industrie, Landwirtschaft und Bau.

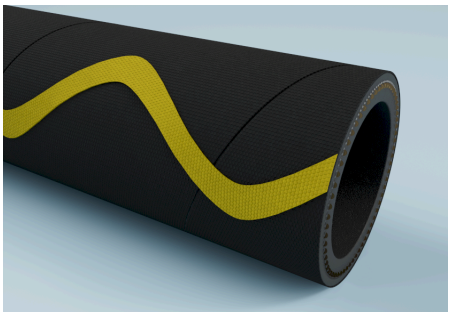

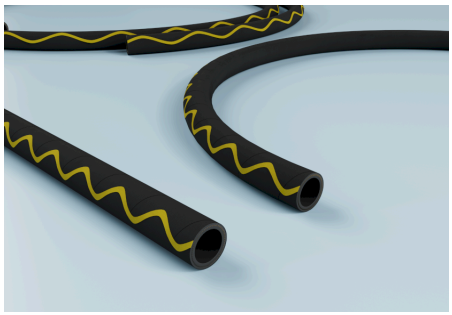

Technische Spezifikationen

Medium

- Flüssigkeit

Einsatzbereiche

Anwendungen

- Asbestentsorgung, Bewässerung, Dachentwässerung, Druckpumpe, Gesteinbohrmaschinen, Schwimmbadreinigung, Toilettenentsorgung, Wasserschlauch, Abfüllanlagen, Abwasserentsorgung, Anlagenreinigung, Beregnung, Heißwasserbetrieb, Hochdruckreinigung, Hochtemperaturanwendungen, Kühlwasser, Mineralöle, Spritzgußmaschinen, Tankreinigung, Tunnelbau, Brauchwasser- und Frischwasserförderung

Branchen

- Chemieindustrie, Keramikindustrie, Papierindustrie, Textilindustrie, Agrarindustrie, Aquakultur, Bauindustrie, Druckindustrie, Energieindustrie, Gartenbau, Glasindustrie, Kunststoffindustrie, Maschinenbau, Reinigungsindustrie, Tabakindustrie, Automobilindustrie, Werkzeugmaschinenindustrie, Entsorgungs- und Umwelttechnik, Kommunaltechnik

Druck und Temperatur

Temperaturbereich (von/bis)

- -30 °C – 100 °C

Max. Reinigungstemperatur mit Dampf

- 130 °C

Material und Farbe

Farbe Innenseele

- Schwarz

Farbe Außendecke

- Schwarz

Material Außendecke

- CR

Material Innenseele

- EPDM

Beständigkeit und Normen

Normen

- EN ISO 1307:2008

Beständigkeit Außendecke

- Alterungsbeständig, Ozon beständig, Witterungsbeständig, UV beständig, Abriebfest, Ölbeständig

Konstruktion und Fertigung

Konstruktion Außendecke

- Gewickelt

Einlagen

- Gewebeeinlagen

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

GOLDSCHLANGE®

Artikelnummer: 3026

Innendurchmesser [mm]	Außendurchmesser [mm]	Betriebsdruck [bar]	Wandstärke gesamt [mm]	Biegeradius [mm]	Max. Fertigungs-länge (Mindest-menge auf Anfrage) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
13	20.8	30	3.9	50	40	0.225	3026013000
19	27.8	25	4.4	80	40	0.385	3026019000
25	34	20	4.5	160	40	0.49	3026025000

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.