

NITROGEN/YELLOW

Artikelnummer: 3031

Hochflexibler, antistatischer Schlauch für den Transport von Luft, Wasser und Stickstoff. Ideal für Anwendungen in der Industrie, einschließlich petrochemischer Prozesse.

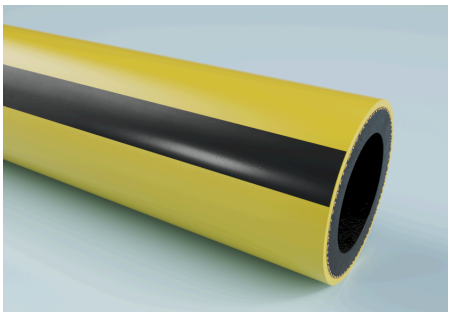

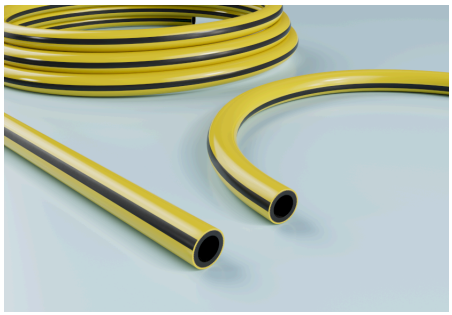

Einsatzbereiche

Anwendungen

· Gaspendelschläuche, Gastransport, Marine-Schläuche, Mineralöle

Branchen

· Chemieindustrie, Bauindustrie, Energieindustrie, Maschinenbau, Medizintechnik, Metallindustrie

Druck und Temperatur

Temperaturbereich (von/bis)

· -20 °C – 60 °C

Material und Farbe

Farbe Innenseele

· Schwarz

Farbe Außendecke

· Gelb

Material Außendecke

· Weich-PVC

Material Innenseele

· Weich-PVC

Beständigkeit und Normen

Normen

· EN ISO 1307:2008

Konstruktion und Fertigung

Längsstreifen

· 2 schwarze antistatische Längsstreifen <10^9 Ω

Konstruktion Außendecke

· Glatt

Einlagen

· Aramid-Einlagen

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

NITROGEN/YELLOW

Artikelnummer: 3031

Innendurch-messer [mm]	Außendurch-messer [mm]	Betriebsdruck bei 20°C [bar]	Platzdruck [bar]	Wandstärke gesamt [mm]	Biegeradius [mm]	Max. Fertigungs-länge (Mindest-menge auf Anfrage) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
19.5	30	25	75	5.25	100	40	0.55	3031019000

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.