
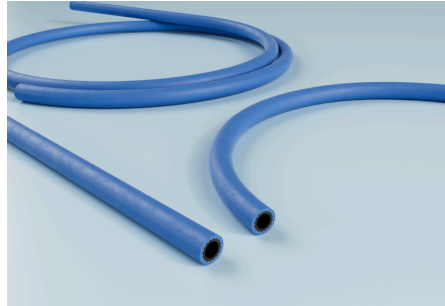


Extrem flexibler Kühlwasserschlauch, knickfest und beständig gegen hohe und niedrige Temperaturen, ideal für Temperieranwendungen in der Spritzgußtechnik. Blaue Außendecke.

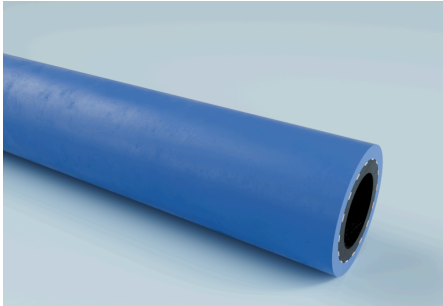

Technische Spezifikationen

Medium

- Gas, Staub, Flüssigkeit, Feststoff

Einsatzbereiche

Anwendungen

- Aluminiumhütten, Beschichtungsanlagen, Kommunalfahrzeuge, Wasserschlauch, Heißwasserbetrieb, Kühlwasser, Spritzgußmaschinen, Tunnelbau

Branchen

- Papierindustrie, Textilindustrie, Agrarindustrie, Bauindustrie, Kunststoffindustrie, Maschinenbau, Kommunaltechnik, Reinigungsmaschinenindustrie, Umwelt- und Reinigungstechnik, Oberflächentechnik, Automatisierungsindustrie, Metallindustrie, Bergbauindustrie

Druck und Temperatur

Temperaturbereich (von/bis)

- -20 °C – 100 °C

Material und Farbe

Farbe Innenseele

- Schwarz

Farbe Außendecke

- Blau

Material Außendecke

- EPDM

Material Innenseele

- EPDM

Beständigkeit und Normen

Normen

- EN ISO 1307:2008

Beständigkeit Außendecke

- Ozon beständig, UV beständig

Konstruktion und Fertigung

Konstruktion Außendecke

- Glatt

Einlagen

- Gewebeeinlagen

Kompatibilität

Montageart

- Schellenmontage

TEMPERFORM/BLAU

Artikelnummer: 3128

Innendurchmesser	Außendurchmesser	Betriebsdruck bei 20°C	Platzdruck	Wandstärke gesamt	Biegeradius	Max. Fertigungs- länge (Mindest- menge auf Anfrage)	Gewicht	Länge	Artikelnummer
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
9.5	18	20	60	4.65	75	40	0.265	40	3128009001
12.7	22	20	60	4.65	100	40	0.368	40	3128013001