

ARIACORD®/YELLOW

Artikelnummer: 3225

Extrem robuster Gummischlauch, beständig gegen Öl, UV und Witterung, ideal für schwere Anwendungen in Industrie und Bau sowie den Einsatz an schweren Kompressoren.

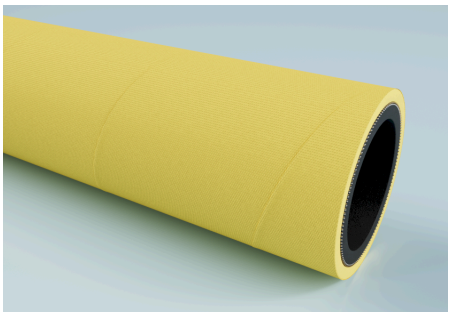

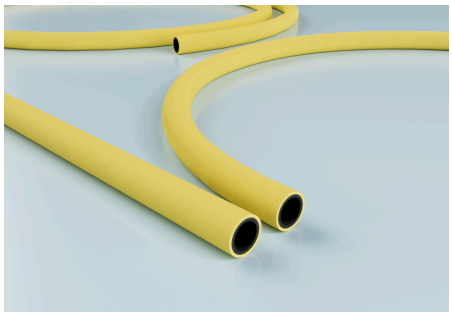

Technische Spezifikationen

Medium

· Gas, Flüssigkeit

Einsatzbereiche

Anwendungen

· Beschichtungsanlagen, Bewässerung, Druckluftschlauch, Kommunalfahrzeuge, Luftschlauch, Wasserschlauch, Biogas, Dosiersysteme, Druckluftversorgung, Entlüftung, Pressluft, Reinst- und Prozesswasser, Tunnelbau, Verpackungsmaschinen, Brauchwasser- und Frischwasserförderung

Branchen

· Chemieindustrie, Keramikindustrie, Papierindustrie, Textilindustrie, Agrarindustrie, Bauindustrie, Druckindustrie, Energieindustrie, Glasindustrie, Holzindustrie, Kommunalwirtschaft, Kunststoffindustrie, Maschinenbau, Reinigungsindustrie, Tabakindustrie, Verfahrenstechnik, Automobilindustrie, Werkzeugmaschinenindustrie, Entsorgungs- und Umwelttechnik, Aquakultur

Druck und Temperatur

Temperaturbereich (von/bis)

· -30 °C – 80 °C

Material und Farbe

Farbe Innenseele

· Schwarz

Farbe Außendecke

· Gelb

Material Außendecke

· EPDM

Material Innenseele

· EPDM

Beständigkeit und Normen

Normen

· EN ISO 1307:2008

Beständigkeit Außendecke

· Alterungsbeständig, Witterungsbeständig

Konstruktion und Fertigung

Konstruktion Außendecke

· Gewickelt

Einlagen

· Gewebeeinlagen

Ausführung Innenseele

· Glatt

Beschreibung

Aufdruck

· Ariacord® Air/Water Luft/Wasser PN 25 bar - BP 80 bar

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

ARIACORD®/YELLOW

Artikelnummer: 3225

Innendurch-messer [mm]	Außendurch-messer [mm]	Betriebsdruck [bar]	Platzdruck [bar]	Wandstärke gesamt [mm]	Biegeradius [mm]	Max. Fertigungs-länge (Mindest-menge auf Anfrage) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
32	46	25	80	7	260	40	1.2	3225032000
38	52	25	80	7	350	40	1.4	3225038000
51	66	25	80	7.5	400	40	1.9	3225050000
63.5	82.5	25	80	9.5	480	40	2.9	3225063000
76	95	25	80	9.5	610	40	3.3	3225075000

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.