

SALDAFORM®/ROT

Artikelnummer: 3255

Hochflexibler, geriefter Acethylenschlauch, druckbeständig, ideal für Autogen-Schweissanwendungen.

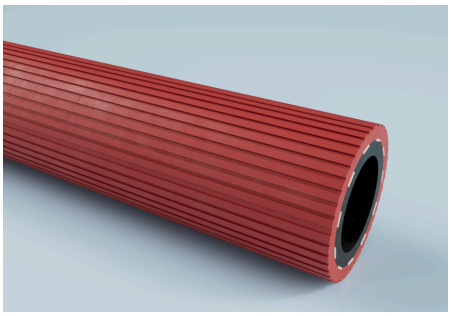

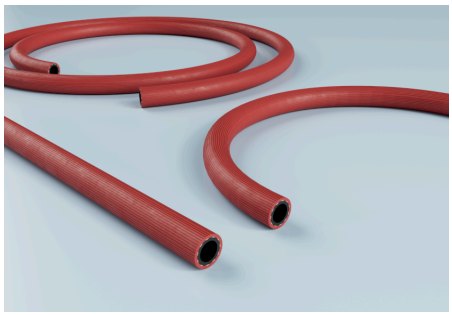

Technische Spezifikationen

Medium

- Gas

Einsatzbereiche

Anwendungen

- Schweißroboter

Branchen

- Bauindustrie, Fahrzeugbau, Schweißindustrie, Oberflächentechnik, Metallindustrie, Maschinenbau

Druck und Temperatur

Temperaturbereich (von/bis)

- -30 °C – 70 °C

Material und Farbe

Farbe Innenseele

- Schwarz

Farbe Außendecke

- Rot

Material Außendecke

- EPDM

Material Innenseele

- EPDM

Beständigkeit und Normen

Normen

- EN ISO 1307:2008, ISO 3821:2019

Konstruktion und Fertigung

Konstruktion Außendecke

- Gerieft

Einlagen

- Gewebeeinlagen

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

SALDAFORM®/ROT

Artikelnummer: 3255

Innendurch-messer [mm]	Außendurch-messer [mm]	Betriebsdruck [bar]	Platzdruck [bar]	Wandstärke gesamt [mm]	Biegeradius [mm]	Max. Fertigungs-länge (Mindest-menge auf Anfrage) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
6.3	13.3	20	60	3.5	40	50	0.16	3255006000
8	15	20	60	3.5	40	50	0.2	3255008000
9	16	20	60	3.5	45	50	0.19	3255009000
12.5	22.5	20	60	5	65	50	0.41	3255013000
16	26	20	60	5	80	50	0.47	3255015000

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.