

PROTAPE® TPE 326 MEMORY

Artikelnummer: 3260000

Überfahrbarer Abgasschlauch, hochflexibel, vibrationsfest und gewebeverstärkt, ideal für die Absaugung von heißen Motorgasen bis 200°C.



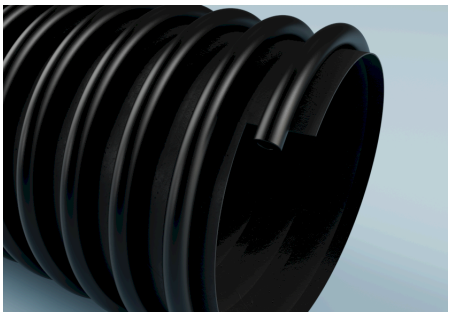

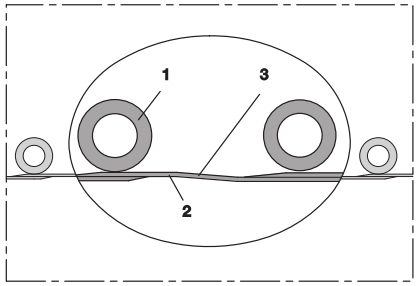

Technische Spezifikationen

Stauchbarkeit

· hochflexibel + stauchbar

Medium

· Gas

Einsatzbereiche

Anwendungen

· Abgasabsaugung, Abluftkanal, Abgasmessung, Absaugarme, Absauganlagen, Motorabgase, Saugschlitzkanal, Absaugung

Branchen

· Automobilindustrie, Industrie für Absaug- und Filtertechnik

Druck und Temperatur

Temperaturbereich (von/bis)

· -40 °C – 200 °C

Temperaturhinweis

· Bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%)

Material und Farbe

Farbe

· Schwarz

Material

· EPDM/ PP beschichtetes Gewebe

Material Spirale

· TPV

Beständigkeit und Normen

Normen

· REACH (EG 1907/2006), RoHS

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

PROTAPE® TPE 326 MEMORY

Artikelnummer: 3260000

Innendurch-messer [mm]	Außendurch-messer [mm]	Vakuum [bar]	Wandstärke gesamt [mm]	Biegeradius [mm]	Max. Fertigungs-länge (Mindest-menge auf Anfrage) [m]	Gewicht [kg]	Spiralsteigung [mm]	Artikelnummer
50.5	67.5	0.4	0.4	48	20	0.38	18,5	32600510000
64.5	81.5	0.28	0.4	53	20	0.48	18,5	32600630000
75.6	92.6	0.17	0.4	60	20	0.54	19	32600760000
80	97	0.055	0.4	65	20	0.57	19	32600800000
90	107	0.05	0.4	70	20	0.63	19	32600900000
101.5	118.5	0.05	0.4	71	20	0.71	19	32601020000
126.5	143.5	0.035	0.4	100	20	0.87	19	32601270000
151.5	168.5	0.03	0.4	110	20	1.04	19	32601520000
202.3	219.3	0.01	0.4	155	20	1.37	19	32602030000

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.