
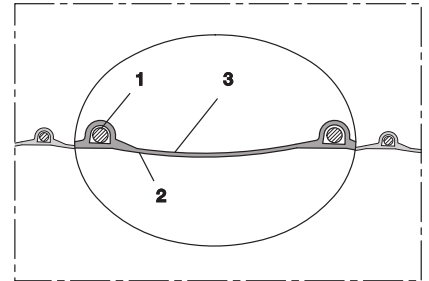
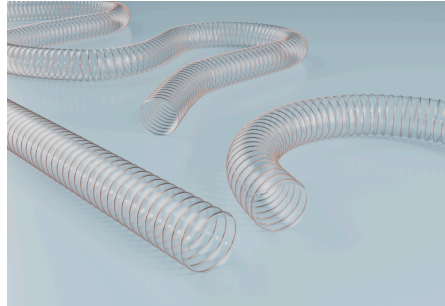


PROTAPE® PUR 331 FOOD (XLD)

Artikelnummer: 3315020

Lebensmittelechter Saug- und Druckschlauch, hochflexibel und abriebfest, ideal für die Förderung von Lebensmitteln und Pharmazeutika sowie zur Verwendung in Absaug- und Filteranlagen.

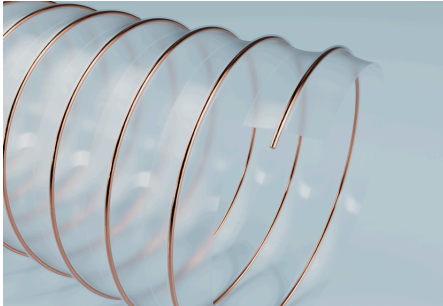

Technische Spezifikationen

Abriebfestigkeit

- hoch abriebfest

Medium

- Gas, Staub

Einsatzbereiche

Anwendungen

- Absaugarme, Absauganlagen, Asbestentsorgung, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Entstaubungsanlagen, Farbnebelabsaugung, Filteranlagen, Folienblasanlagen, Pharmazeutika, Pulvermanagement, Taumelsiebmaschinen, Ölnebelabsaugung, Abfüllanlagen, Getreideförderung, Lebensmittelherstellung & -förderung, Trocknung, Verpackungsmaschinen, Absaugung

Branchen

- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie, Tabakindustrie

Druck und Temperatur

Temperaturbereich (von/bis)

- -40 °C – 90 °C

Kurzfristige Temperaturspitze

- 125 °C

Material und Farbe

Farbe

- Transparent

Material

- PU

Material Spirale

- Federstahl

Beständigkeit und Normen

Normen

- a01jkaxwhezebtr9dygx5nezh3
- REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH
- RoHS

Beständigkeit Außendecke

- Abriebfest

Kompatibilität

Montageart

- Schellenmontage

PROTAPE® PUR 331 FOOD (XLD)

Artikelnummer: 3315020

Innendurch- messer	Außendurch- messer	Betriebsdruck bei 20°C	Vakuum	Wandstärke gesamt	Biegeradius	Max. Fertigungs- länge (Mindest- menge auf Anfrage)	Gewicht	Spiralsteigung	Artikelnummer
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[mm]	
50	59	0.861	0.499	0.4	30	15	0.23	23	33100505020
60	68	0.719	0.417	0.4	36	15	0.27	23	33100605020
70	78	0.617	0.358	0.4	42	15	0.31	23	33100705020
75	84	0.577	0.334	0.4	45	15	0.33	23	33100755020
80	88	0.541	0.341	0.4	48	15	0.35	23	33100805020
90	98	0.481	0.279	0.4	53	15	0.39	23	33100905020
100	109	0.434	0.251	0.4	60	15	0.4	31	33101005020
110	118	0.394	0.229	0.4	66	15	0.5	31	33101105020
120	128	0.362	0.21	0.4	72	15	0.48	31	33101205020
125	134	0.347	0.201	0.4	75	15	0.5	31	33101255020
130	138	0.334	0.194	0.4	78	15	0.52	31	33101305020
140	148	0.31	0.18	0.4	84	15	0.55	31	33101405020
150	159	0.29	0.168	0.4	90	15	0.6	31	33101505020
160	169	0.272	0.158	0.4	96	15	0.63	31	33101605020
180	189	0.242	0.14	0.4	107	15	0.71	31	33101805020
200	211	0.218	0.126	0.4	120	15	0.88	31	33102005020
225	234	0.193	0.112	0.4	135	10	0.98	31	33102255020
250	260	0.174	0.101	0.4	150	10	1.04	43	33102505020
300	310	0.145	0.084	0.4	180	10	1.25	43	33103005020
350	360	0.125	0.072	0.4	210	10	1.45	43	33103505020
400	410	0.109	0.063	0.4	240	10	1.66	43	33104005020
450	460	0.097	0.056	0.4	270	10	1.86	43	33104505020

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.