

NAFTREX/B

Artikelnummer: 3370

Textilumflochtener Kraftstoffschlauch, für Kraftstoffe und andere Medien, ideal für den Einsatz in Maschinen und Werkzeugen im Gartenbau und Landwirtschaft.

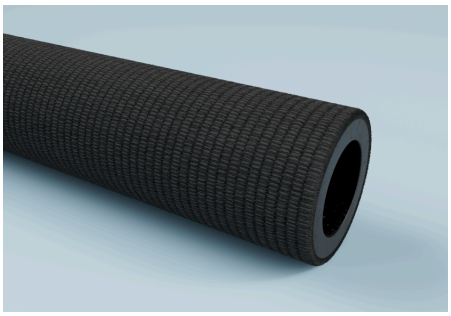

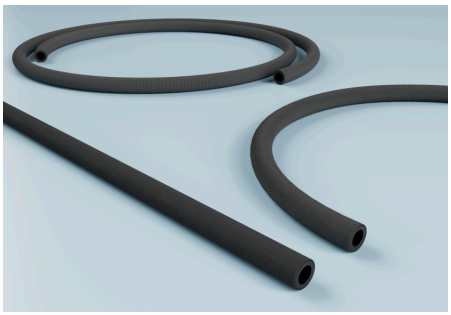

Technische Spezifikationen

Medium

· Flüssigkeit

Einsatzbereiche

Anwendungen

· Kraftstofftransport, Öl- und Benzinschläuche, Kraftstoffversorgung

Branchen

· Agrarindustrie, Gartenbau, Maschinenbau, Schiffbau, Automobilindustrie, Fahrzeugbau

Druck und Temperatur

Temperaturbereich (von/bis)

· -35 °C – 90 °C

Max. Temperatur Heisswasser

· 90 °C

Material und Farbe

Farbe Innenseele

· Schwarz

Farbe Außendecke

· Schwarz

Material Außendecke

· NBR

Material Innenseele

· NBR

Beständigkeit und Normen

Beständigkeit Innenseele

· E85, B20, E10

Normen

· DIN 73379 März 1982 Typ B, SAE J30

Konstruktion und Fertigung

Einlagen

· Textilumflechtung

Konstruktion Decke

· Textilumflechtung

Ausführung Innenseele

· Glatt

Beschreibung

Aufdruck

· DIN 73379 - Abmessung - Germany

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

NAFTREX/B

Artikelnummer: 3370

Innendurch-messer [mm]	Außendurch-messer [mm]	Betriebsdruck [bar]	Platzdruck [bar]	Wandstärke gesamt [mm]	Biegeradius [mm]	Max. Fertigungs-länge (Mindest-menge auf Anfrage) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
3.2	7	10	30	1.9	40	20	0.045	3370032070
3.5	7.5	10	30	2	45	20	0.05	3370035075
4	9	10	30	2.5	45	20	0.075	3370040090
4.5	9.5	10	30	2.5	50	20	0.08	3370045095
5	10	10	30	2.5	50	20	0.085	3370050100
5.5	10.5	10	30	2.5	50	20	0.103	3370055105
6	11	10	30	2.5	60	20	0.1	3370060110
7	12	10	30	2.5	60	20	0.11	3370070120
7.5	12.5	10	30	2.5	65	20	0.115	3370075125
8	13	10	30	2.5	65	20	0.12	3370080130
9	14	10	30	2.5	65	20	0.135	3370090140
11.5	17	10	30	2.75	75	20	0.14	3370115170

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.