

MILKCORD®/ SP

Artikelnummer: 3455

Flexibler, lebensmittelechter Saug- und Druckschlauch, ideal zur Verwendung als Milchschlauch sowie zum Einsatz in der Lebensmittelindustrie.

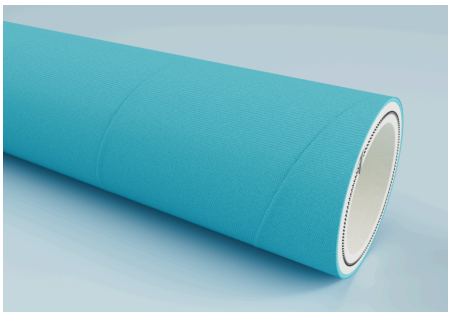

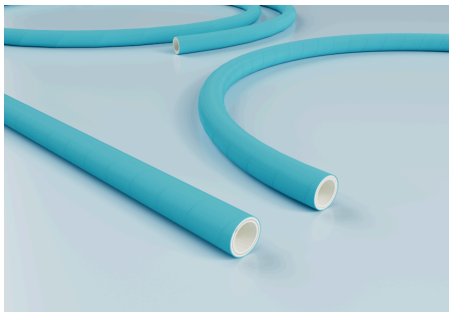

Technische Spezifikationen

Medium

· Gas, Staub, Flüssigkeit, Feststoff

Einsatzbereiche

Anwendungen

· Lebensmittelherstellung & -förderung, Milchprodukte, Milchverarbeitung

Branchen

· Chemieindustrie, Agrarindustrie, Lebensmittelindustrie, Getränkeindustrie

Druck und Temperatur

Temperaturbereich (von/bis)

· -20 °C – 90 °C

Max. Reinigungstemperatur mit Dampf

· 130 °C

Max. Reinigungszeit mit Dampf

· 30 Minuten drucklos

Material und Farbe

Farbe Innenseele

· Weiß

Farbe Außendecke

· Blau

Material Außendecke

· Modifiziertes Elastomer

Material Innenseele

· NBR

Material Spirale

· Stahl

Beständigkeit und Normen

Beständigkeit Innenseele

· Bis zu max. 15% Alkohol

Normen

· FDA (CFR 21 § 177.2600), EN ISO 1307:2008, EU 1935/2004, BfR XXI:2002 (Kat. 2)

Lebensmittelnormen

· BfR XXI:2002 (Kat. 2), EU 1935/2004, (GMP) EU 2023/2006

Konstruktion und Fertigung

Konstruktion Außendecke

· Gewickelt

Einlagen

· Gewebeeinlagen

Ausführung Innenseele

· geschmack- und geruchfrei, Glatt

Beschreibung

Aufdruck

· Milkcord®/SP Milkhose / Milchschlauch S/D - PN 10 bar - EG 1935/2004 - BfR XXI Kat. 2 - FDA - CfR 21§177.26.00

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

MILKCORD®/ SP

Artikelnummer: 3455

Innendurch-messer [mm]	Außendurch-messer [mm]	Betriebsdruck [bar]	Vakuum [bar]	Platzdruck [bar]	Wandstärke gesamt [mm]	Biegeradius [mm]	Max. Fertigungs-länge (Mindest-menge auf Anfrage) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
32	44	10	0.8	30	6	200	40	1.1	3455032000
38	52	10	0.8	30	7	230	40	1.4	3455038000
51	65	10	0.8	30	7	300	40	1.82	3455050000
63	79	10	0.8	30	8	380	40	2.54	3455063000
76	92	10	0.8	30	8	450	40	3.05	3455075000
102	122	10	0.8	30	10	600	20	5	3455100000

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.