
SILOCORD®

Artikelnummer: 3530

Abriebfester Siloschlauch, flexibel und sehr verschleißfest, ideal für den Transport von stark abrasiven Materialien wie Zement, Sand, Kalkpulver, Tierfutter oder Holzpellets.



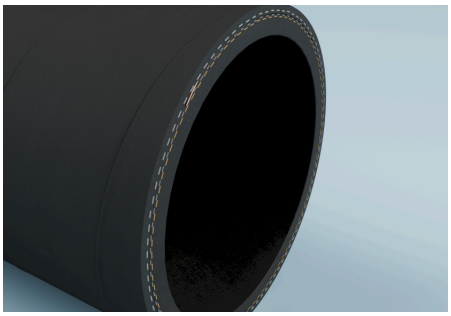

Technische Spezifikationen

Abriebwert innen

· –

Abriebwert innen von

· 90 mm3

Abriebwert innen bis

· 110 mm3

Medium

· Feststoff

Einsatzbereiche

Anwendungen

· Granulatförderung, Holzspäne, Holzpelletförderung, Silofahrzeuge, Förderung abrasiver Medien, Futtermitteltransport, Kiesförderung, Pelletförderung, Schleifmitteltransport, Zementförderung

Branchen

· Bauindustrie, Silo- und Fördertechnikindustrie

Druck und Temperatur

Temperaturbereich (von/bis)

· -30 °C – 80 °C

Elektrische Eigenschaften

Elekr. Widerstand Decke

· Elektrisch leitfähig <10^6 Ω

Elektr. Widerstand Seele

· Elektrisch leitfähig <10^6 Ω

Material und Farbe

Material Litze

· Kupfer

Farbe Innenseele

· Schwarz

Farbe Außendecke

· Schwarz

Material Außendecke

· SBR

Material Innenseele

· NR/SBR

Beständigkeit und Normen

Normen

· ISO 4649 (vormals DIN 53516), EN ISO 1307:2008

Konstruktion und Fertigung

Konstruktion Außendecke

· Gewickelt

Einlagen

· Gewebeeinlagen

Ausführung Innenseele

· Glatt

Beschreibung

Aufdruck

· Silocord® Zement / Dry-Cargo - PN 8 bar - M

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

SILOCORD®

Artikelnummer: 3530

Innendurch-messer [mm]	Außendurch-messer [mm]	Betriebsdruck [bar]	Platzdruck [bar]	Wandstärke gesamt [mm]	Biegeradius [mm]	Max. Fertigungs-länge (Mindest-menge auf Anfrage) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
76	94	8	24	9	760	40	2.87	3530075000
76	98	8	24	11	760	40	3.64	3530076098
80	100	8	24	10	800	40	3.4	3530080000
90	110	8	24	10	900	40	3.78	3530090000
102	122	8	24	10	1.02	40	4.24	3530100000

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.