


Saug- und Druckschlauch mit Stahlspirale, ideal für den Transport von Wasser und Gülle bei schweren Anwendungen in Industrie, Bau und Landwirtschaft.

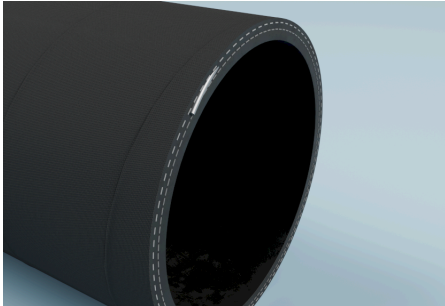

Technische Spezifikationen

Medium

- Gas, Staub, Flüssigkeit, Feststoff

Einsatzbereiche

Anwendungen

- Absauganlagen, Schlauchpumpen, Wasserschlauch, Abwasserentsorgung, Gülleausbringung, Gülleinjektion, Güllerpumpen, Niederdruckanwendungen, Reinst- und Prozesswasser, Brauchwasser- und Frischwasserförderung, Absaugung

Branchen

- Agrarindustrie, Bauindustrie, Gartenbau, Pumpen- und Kompressorenindustrie, Metallindustrie

Druck und Temperatur

Temperaturbereich (von/bis)

- -30 °C – 80 °C

Material und Farbe

Farbe Innenseite

- Schwarz

Farbe Außendecke

- Schwarz

Material Außendecke

- SBR

Material Innenseite

- SBR

Material Spirale

- Stahl

Beständigkeit und Normen

Normen

- EN ISO 1307:2008

Beständigkeit Außendecke

- bedingt säuren- und laugenbeständig

Konstruktion und Fertigung

Konstruktion Außendecke

- Gewickelt

Einlagen

- Gewebeeinlagen

Beschreibung

Aufdruck

- Heduflex® S/D PN 10 bar (203/254/305 MM PN 6 bar)

Kompatibilität

Montageart

- Schellenmontage, Klemmschalenmontage

Innendurch- messer	Außendurch- messer	Betriebs- druck	Vakuum	Platzdruck	Wandstärke gesamt	Biegeradius	Max. Fertigungs- länge (Mindest- menge auf Anfrage)	Gewicht	Länge	Artikelnummer
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
19	30	10	0.9	30	5.5	95	40	0.68	40	3640019000
25	35	10	0.9	30	5	125	40	0.81	40	3640025000
32	43	10	0.9	30	5.5	160	40	1	40	3640032000
38	50	10	0.9	30	6	190	40	1.3	40	3640038000
40	52	10	0.9	30	6	200	40	1.35	40	3640040000
51	64	10	0.9	30	6.5	210	40	1.74	40	3640050000
60	73	10	0.9	30	6.5	240	40	2.26	40	3640060000
63	79	10	0.9	30	8	260	40	2.5	40	3640063000
76	90	10	0.9	30	7	310	40	2.92	20, 40	3640075000
80	95	10	0.9	30	7.5	320	40	3.3	40	3640080000
90	105	10	0.9	30	7.5	360	40	3.67	40	3640090000
102	116	10	0.9	30	7	410	40	3.96	10, 20, 40	3640100000
110	126	10	0.9	30	8	440	20	4.9	20	3640110000
127	144	10	0.9	30	8.5	510	20	6	20	3640125000
152	170	10	0.9	30	9	760	20	7.95	20	3640150000
203	224	6	0.9	18	10.5	1.015	6	12.6	5, 6	3640200000
254	275	6	0.9	18	10.5	1.27	6	16.5	5, 6	3640250000
305	326	6	0.9	18	10.5	1.83	3	21.5	3, 5	3640300000
28	37	10	0.8	30	4.5	–	40	1.1	–	8360028000