
HEDUFLEX®

Artikelnummer: 3640

Saug- und Druckschlauch mit Stahlspirale, ideal für den Transport von Wasser und Gülle bei schweren Anwendungen in Industrie, Bau und Landwirtschaft.



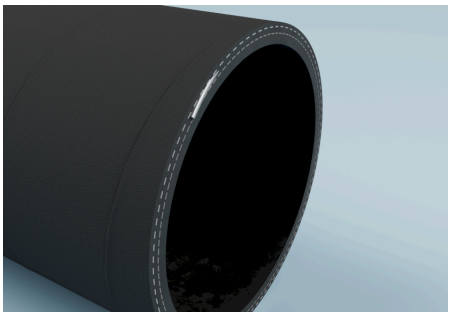

Technische Spezifikationen

Medium

· Gas, Staub, Flüssigkeit, Feststoff

Einsatzbereiche

Anwendungen

· Absauganlagen, Schlauchpumpen, Wasserschlauch, Abwasserentsorgung, Gülleausbringung, Gülleinjektion, Güllepumpen, Niederdruckanwendungen, Reinst- und Prozesswasser, Brauchwasser- und Frischwasserförderung, Absaugung

Branchen

· Agrarindustrie, Bauindustrie, Gartenbau, Pumpen- und Kompressorenindustrie, Metallindustrie, Aquakultur

Druck und Temperatur

Temperaturbereich (von/bis)

· -30 °C – 80 °C

Material und Farbe

Farbe Innenseele

· Schwarz

Farbe Außendecke

· Schwarz

Material Außendecke

· SBR

Material Innenseele

· SBR

Material Spirale

· Stahl

Beständigkeit und Normen

Normen

· EN ISO 1307:2008

Beständigkeit Außendecke

· bedingt säuren- und laugenbeständig

Konstruktion und Fertigung

Konstruktion Außendecke

· Gewickelt

Einlagen

· Gewebeeinlagen

Beschreibung

Aufdruck

· Heduflex® S/D PN 10 bar (203/254/305 MM PN 6 bar)

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

HEDUFLEX®

Artikelnummer: 3640

Innendurch-messer [mm]	Außendurch-messer [mm]	Betriebsdruck [bar]	Vakuum [bar]	Platzdruck [bar]	Wandstärke gesamt [mm]	Biegeradius [mm]	Max. Fertigungs-länge (Mindest-menge auf Anfrage) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
19	30	10	0.9	30	5.5	95	40	0.68	3640019000
25	35	10	0.9	30	5	125	40	0.81	3640025000
32	43	10	0.9	30	5.5	160	40	1	3640032000
38	50	10	0.9	30	6	190	40	1.3	3640038000
40	52	10	0.9	30	6	200	40	1.35	3640040000
51	64	10	0.9	30	6.5	210	40	1.74	3640050000
60	73	10	0.9	30	6.5	240	40	2.26	3640060000
63	79	10	0.9	30	8	260	40	2.5	3640063000
76	90	10	0.9	30	7	310	40	2.92	3640075000
80	95	10	0.9	30	7.5	320	40	3.3	3640080000
90	105	10	0.9	30	7.5	360	40	3.67	3640090000
102	116	10	0.9	30	7	410	40	3.96	3640100000
110	126	10	0.9	30	8	440	20	4.9	3640110000
127	144	10	0.9	30	8.5	510	20	6	3640125000
152	170	10	0.9	30	9	760	20	7.95	3640150000
203	224	6	0.9	18	10.5	1.015	6	12.6	3640200000
254	275	6	0.9	18	10.5	1.27	6	16.5	3640250000
305	326	6	0.9	18	10.5	1.83	3	21.5	3640300000
28	37	10	0.8	30	4.5	–	40	1.1	8360028000

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.