

EUROLON®

Artikelnummer: 4010

Hochwertiger Flachschlauch aus PVC, ideal für Wasserversorgung und -ablauf sowie Bewässerung in Gartenbau, Landwirtschaft und Industrie.

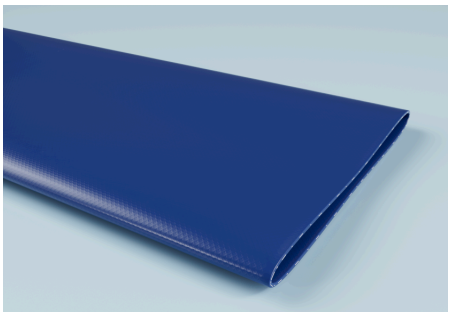

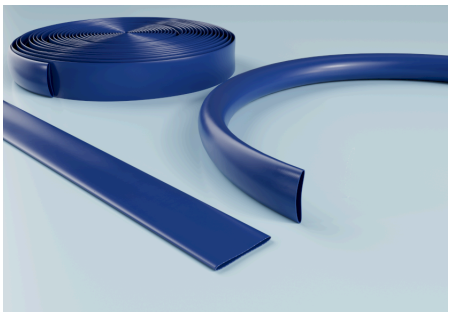

Technische Spezifikationen

Medium

· Flüssigkeit

Einsatzbereiche

Anwendungen

· Bewässerung, Schwimmbadreinigung, Wasserschlauch, Abwasserentsorgung, Beregnung, Brauchwasser- und Frischwasserförderung

Branchen

· Agrarindustrie, Aquakultur, Bauindustrie, Gartenbau, Kommunalwirtschaft, Kommunaltechnik

Druck und Temperatur

Temperaturbereich (von/bis)

· -20 °C – 60 °C

Material und Farbe

Farbe

· Blau

Farbe Innenseele

· Blau

Farbe Außendecke

· Blau

Material Außendecke

· Weich-PVC

Material Innenseele

· Weich-PVC

Beständigkeit und Normen

Normen

· EN ISO 1307:2008

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

EUROLON®

Artikelnummer: 4010

Innendurchmesser [mm]	Außendurchmesser [mm]	Betriebsdruck [bar]	Wandstärke gesamt [mm]	Max. Fertigungslänge (Mindestmenge auf Anfrage) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
25	29	7	2	50	0.18	4010025000
32	36	7	2	100	0.21	4010032000
38	42	7	2	100	0.24	4010038000
51	55	7	2	100	0.35	4010050000
63	67	7	2	100	0.45	4010063000
76	80	6	2	100	0.61	4010075000
102	106	6	2	100	0.92	4010100000
127	131	6	2	50	1.15	4010125000
152	156	6	2	50	1.57	4010150000
203	207	4	2	50	2.15	4010200000

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.