


NORFLEX® SIL 408

Artikelnummer: 4080000

Lebensmittelechter Silikonschlauch, hochflexibel und trittfest, hitzebeständig bis 180°C, ideal für Anwendungen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

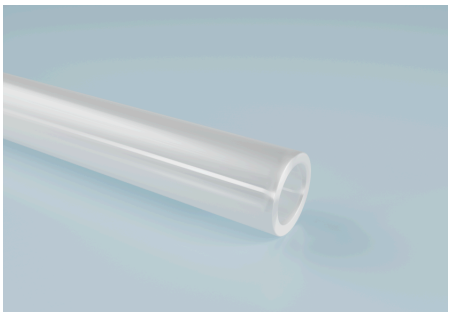

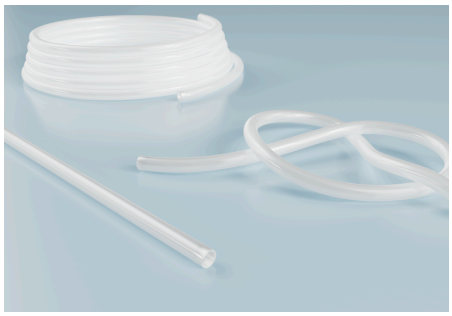

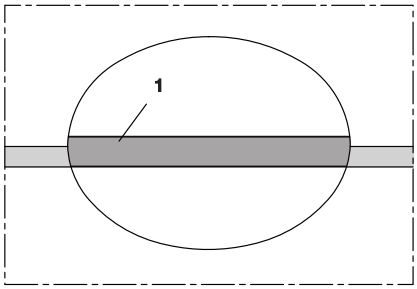

Technische Spezifikationen

Medium

- Gas, Staub, Flüssigkeit, Feststoff

Einsatzbereiche

Anwendungen

- Baustellenbeheizung, Pharmazeutika, Schlauchpumpen, Tablettenpressen, Wasserschlauch, Zeltbeheizung, Abfüllanlagen, Beheizung, Gastransport, Getränkeabfüllung, Lebensmittelherstellung & -förderung, Lebensmittelpumpen, Milchprodukte, Milchverarbeitung

Branchen

- Lebensmittelindustrie
- Pharmaindustrie
- Pumpen- und Kompressorenindustrie
- Medizintechnik
- Heizungs-, Klima- und Kältetechnik / HVAC-Industrie
- Getränkeindustrie

Druck und Temperatur

Temperaturbereich (von/bis)

- -60 °C – 180 °C

Material und Farbe

Farbe

- Transparent

Material

- Silikon

Beständigkeit und Normen

Normen

- REACH (EG 1907/2006), Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, RoHS

Konstruktion und Fertigung

Konstruktion Außendecke

- Glatt

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

NORFLEX® SIL 408

Artikelnummer: 4080000

Innendurchmesser [mm]	Außendurchmesser [mm]	Wandstärke gesamt [mm]	Max. Fertigungslänge (Mindestmenge auf Anfrage) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
2	4	1	50	0.01	40890200000
2	6	2	50	0.03	40890202163
3	5	1	50	0.01	40890300000
3	7	2	50	0.04	40890302163
3	6	1.5	50	0.03	40890302182
4	6	1	50	0.02	40890400000
4	7	1.5	50	0.03	40890402182
5	7	1	50	0.02	40890500000
5	8	1.5	50	0.04	40890502182
6	9	1.5	50	0.04	40890600000
7	10	1.5	50	0.05	40890700000
8	10	1	50	0.03	40890800000
8	14	3	50	0.11	40890802175
9	13	2	50	0.08	40890900000
10	14	2	50	0.09	40891000000
10	15	2.5	50	0.11	40891002174
12	16	2	50	0.1	40891200000
12	18	3	25	0.17	40891202175
15	21	3	25	0.2	40891500000
16	22	3	25	0.21	40891600000
20	26	3	25	0.27	40892000000
25	31	3	25	0.31	40892500000

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.