

TRICOTECH®

Artikelnummer: 4100

Glatter, torsionsfreier Wasserschlauch, ideal für den Einsatz im Bau, der Beregnung und als Gartenschlauch.

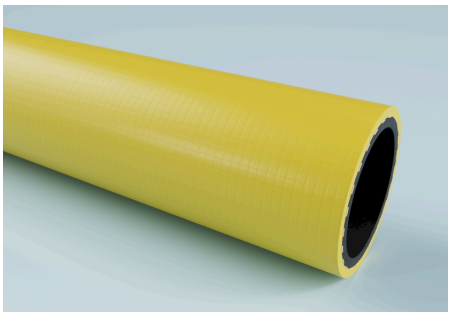

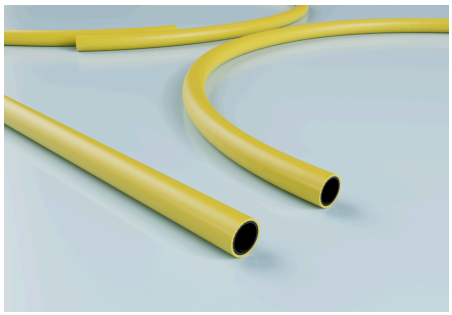

Technische Spezifikationen

Medium

· Flüssigkeit

Einsatzbereiche

Anwendungen

· Bewässerung, Wasserschlauch, Beregnung

Branchen

· Aquakultur, Bauindustrie, Gartenbau

Druck und Temperatur

Temperaturbereich (von/bis)

· -10 °C – 60 °C

Material und Farbe

Farbe Innenseele

· Schwarz

Farbe Außendecke

· Gelb

Material Außendecke

· Weich-PVC

Material Innenseele

· Weich-PVC

Beständigkeit und Normen

Normen

· EN ISO 1307:2008

Konstruktion und Fertigung

Konstruktion Außendecke

· Glatt

Einlagen

· Gewebeeinlagen

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

TRICOTECH®

Artikelnummer: 4100

Innendurch-messer [mm]	Außendurch-messer [mm]	Betriebsdruck bei 20°C [bar]	Platzdruck [bar]	Wandstärke gesamt [mm]	Biegeradius [mm]	Max. Fertigungs-länge (Mindest-menge auf Anfrage) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
12.5	17	10	25	2.25	125	50	0.16	4100012000
15	20	10	25	2.5	125	50	0.19	4100015000
19	25	10	25	3	160	50	0.27	4100019000
25	32	10	25	3.5	200	50	0.42	4100025000
32	42	10	25	5	300	50	0.76	4100032000
40	50	10	25	5	350	50	0.96	4100040000
50	62	10	25	6	400	25	1.42	4100050000

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.