

# NORPLAST® PVC 379 COSMO®/ELASTICO

Artikelnummer: 4405

Hochflexibler Saugschlauch, ideal geeignet für Wasser, Düngemittel und Saatgut unter leichten Bedingungen in Industrie und Landwirtschaft.



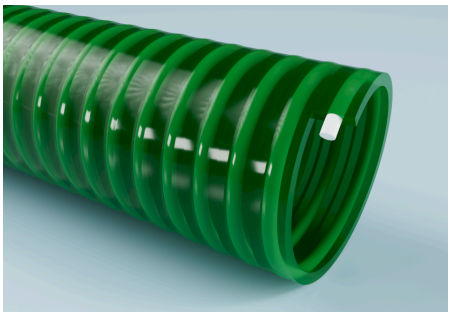

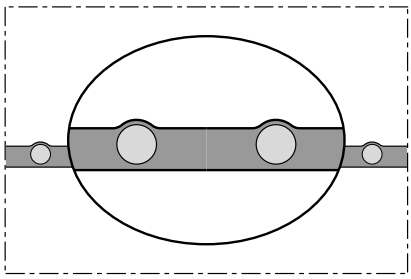

## Technische Spezifikationen

### Medium

- Gas, Staub, Flüssigkeit, Feststoff

## Einsatzbereiche

### Anwendungen

- Absaugen von Wasser unter leichten Einsatzbedingungen in Industrie und Landwirtschaft
- Einsatz an Vakuumpumpen als Teichschlauch
- Verwendung auf Baustellen zur Wasseraufbereitung
- Durchgang von Gülle auf Gülleinjektoren
- Schleppfußinjektoren und als Saatgutzufuhrschlauch

## Druck und Temperatur

### Temperaturbereich (von/bis)

- -15 °C – 60 °C

## Material und Farbe

### Farbe

- Grün

### Farbe Spirale

- Weiß

### Material

- Weich-PVC

### Material Spirale

- Hart-PVC

## Beständigkeit und Normen

### Normen

- EN ISO 1307:2008

## Konstruktion und Fertigung

### Konstruktion Außendecke

- Glatt

## Beschreibung

### Aufdruck

- NORPLAST® PVC 379 Cosmo® Elastico - Abmessung

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

# NORPLAST® PVC 379 COSMO®/ELASTICO

Artikelnummer: 4405

| Innendurch-messer [ mm ] | Außendurch-messer [ mm ] | Betriebs-druck bei 20°C [ bar ] | Vakuum [ bar ] | Wandstärke gesamt [ mm ] | Biegeradius [ mm ] | Max. Fertigungs-länge (Mindest-menge auf Anfrage) [ m ] | Gewicht [ kg ] | Spiralstärke [ mm ] | Spiralsteigung [ mm ] | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 47 | 6 | 0.6 | – | 160 | 50 | 0.56 | – | 8,5 | 4405040000 |
| 51 | 59 | 5 | 0.6 | – | 204 | 50 | 0.85 | – | 9,5 | 4405050000 |

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.