


NORPLAST® PVC Cosmo® ELASTICO SEEDER

Artikelnummer: 4406

Extrem knickfester Zufuhrschlauch für Saatgut und feste Düngemittel, formstabil, UV- und ozonbeständig, speziell konstruiert für den Einsatz in der Agrarindustrie.

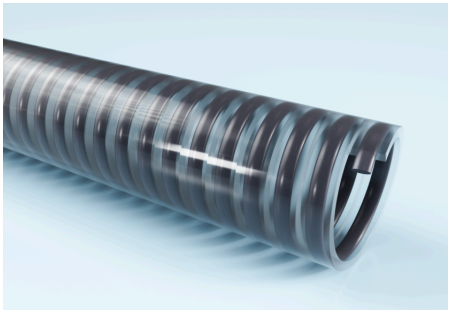

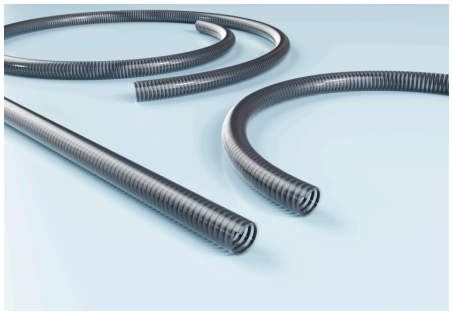

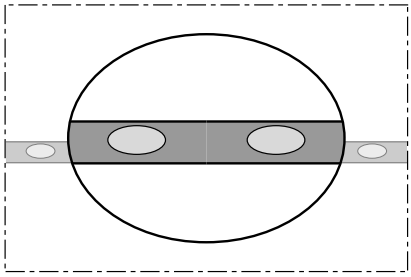

Technische Spezifikationen

Medium

· Gas, Staub, Flüssigkeit

Einsatzbereiche

Anwendungen

· Agrarindustrie

Druck und Temperatur

Temperaturbereich (von/bis)

· -15 °C – 60 °C

Material und Farbe

Farbe

· Transparent

Farbe Spirale

· Dunkelgrau

Material

· Weich-PVC

Material Spirale

· Hart-PVC

Konstruktion und Fertigung

Konstruktion Außendecke

· Glatt

Beschreibung

Aufdruck

· NORPLAST PVC 379 / COSMO ELASTICO SEEDER

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

NORPLAST® PVC Cosmo® ELASTICO SEEDER

Artikelnummer: 4406

Innendurch-messer [mm]	Außendurch-messer [mm]	Vakuum [bar]	Wandstärke gesamt [mm]	Biegeradius [mm]	Max. Fertigungs-länge (Mindest-menge auf Anfrage) [m]	Gewicht [kg]	Spiralsteigung [mm]	Artikelnummer
25	31.4	0.6	3.2	100	50	0.33	7,5	4406025000
30	35.2	0.6	2.6	120	50	0.34	8	4406030000
32	37.4	0.6	2.7	128	50	0.37	8	4406032000
35	42	0.6	3.5	140	50	0.52	8,5	4406035000
38	44.4	0.6	3.2	152	50	0.5	8,5	4406038000
40	47.6	0.6	3.8	160	50	0.56	8,5	4406040000

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.