

CORRUFLEX/BUNA/AS

Artikelnummer: 4466

Hochflexibler Saug- und Druckschlauch aus NBR/PVC, ideal für den Transport von Wasser, Gülle und Ölen in Industrie und Landwirtschaft.

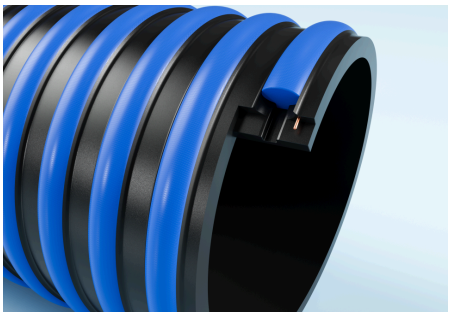

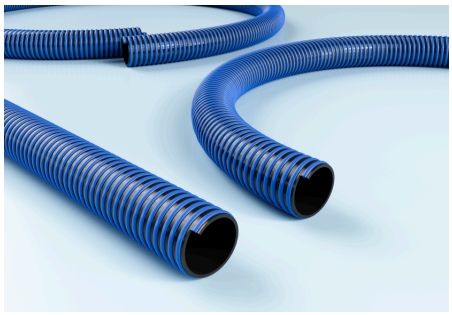

Technische Spezifikationen

Medium

- Gas, Staub, Flüssigkeit, Feststoff

Einsatzbereiche

Anwendungen

- Förderung von Industriewasser
- Gülle und Mineralölen bei mittelschweren Einsatzbedingungen
- industrielle Reinigung

Druck und Temperatur

Temperaturbereich (von/bis)

- -30 °C – 65 °C

Material und Farbe

Material Litze

- Kupfer

Farbe Innenseele

- Schwarz

Farbe Außendecke

- Schwarz

Farbe Spirale

- Blau

Material Außendecke

- NBR/PVC

Material Innenseele

- NBR/PVC

Material Spirale

- Hart-PVC

Beständigkeit und Normen

Normen

- EN ISO 1307:2008

Konstruktion und Fertigung

Konstruktion Außendecke

- Flach gewellt

Beschreibung

Aufdruck

- Corruflex / Buna / AS - Innendurchmesser mm

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

CORRUFLEX/BUNA/AS

Artikelnummer: 4466

Innendurch-messer [mm]	Außendurch-messer [mm]	Betriebsdruck bei 20°C [bar]	Vakuum [bar]	Wandstärke gesamt [mm]	Biegeradius [mm]	Max. Fertigungs-länge (Mindest-menge auf Anfrage) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
51	60	2	0.9	4.5	153	50	0.96	4466050000
76	87	2	0.9	5.5	228	50	1.6	4466075000
102	116	2	0.9	7	306	50	2.7	4466100000
152	168	2	0.9	8	456	20	4.75	4466150000

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.