
ARMOFLEX®/OIL

Artikelnummer: 4481

Hochflexibler Saug- und Druckschlauch für den Transport von Öl, Benzin und Chemikalien, ideal für den Einsatz in Maschinenbau und Altölverarbeitung.



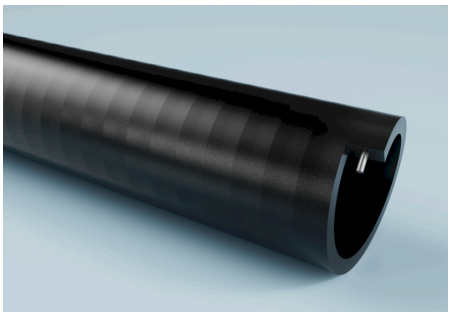

Technische Spezifikationen

Medium

· Gas, Flüssigkeit

Druck und Temperatur

Temperaturbereich (von/bis)

· -15 °C – 65 °C

Material und Farbe

Farbe Innenseele

· Schwarz

Farbe Außendecke

· Schwarz

Material Außendecke

· NBR/PVC

Material Innenseele

· NBR/PVC

Material Spirale

· Stahl verzinkt

Beständigkeit und Normen

Normen

· EN ISO 1307:2008

Beständigkeit Außendecke

· Alterungsbeständig, Witterungsbeständig

Konstruktion und Fertigung

Konstruktion Außendecke

· Glatt

Beschreibung

Aufdruck

· Armoflex® / Oil

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

ARMOFLEX®/OIL

Artikelnummer: 4481

Innendurchmesser [mm]	Außendurchmesser [mm]	Betriebsdruck bei 20°C [bar]	Vakuum [bar]	Wandstärke gesamt [mm]	Max. Fertigungs-länge (Mindest-menge auf Anfrage) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
25	33	8	0.8	4	30	0.52	4481025000
32	40	7	0.8	4	30	0.72	4481032000
38	47	7	0.8	4.5	30	0.87	4481038000
51	62	5	0.8	5.5	30	1.32	4481050000

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.