


Lebensmittelzertifizierter Saug- und Druckschlauch, ideal geeignet für den Transport von flüssigen und trockenen Lebensmitteln sowie abrasiven Medien.

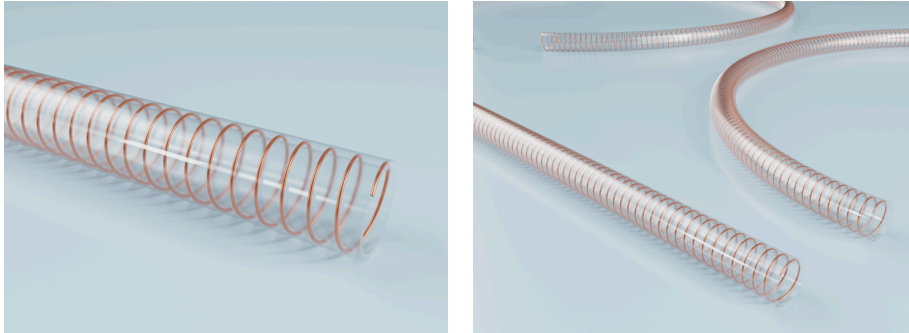

## Beschreibung

**Aufdruck:** ArmoFlex®/PU /Food -  
Abmessung - Reg. EU 10/2011

## Konstruktion und Fertigung

**Konstruktion Außendecke:**  
Glatt

## Beständigkeit und Normen

### Normen:

EU 10/2011 Kat. C  
EU 10/2011 Kat. E  
EU 10/2011 Kat. D1  
EN ISO 1307:2008  
EU 10/2011 Kat. B  
EU 10/2011 Kat. A  
EU 1935/2004  
LFGB (Lebensmittel- und  
Futtermittelgesetzbuch)

## Prüfbedingungen:

5 Minuten bei 40°C (Kategorie E)  
5 Minuten bei 40°C (Kategorie A)  
5 Minuten bei 40°C (Kategorie B)  
5 Minuten bei 40°C (Kategorie C)  
5 Minuten bei 40°C (Kategorie D1)

## Lebensmittelnormen:

EU 10/2011 Kat. E  
EU 1935/2004  
(GMP) EU 2023/2006  
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch  
(LFGB)  
EU 10/2011 Kat. A  
EU 10/2011 Kat. C  
EU 10/2011 Kat. B  
EU 10/2011 Kat. D1

## Material und Farbe

**Farbe Innenseele:** Transparent

**Farbe Außendecke:** Transparent

**Material Außendecke:**  
PU

**Material Innenseele:**  
PU

## Druck und Temperatur

**Temperaturnormbereich von:** -25 °C  
**Temperaturnormbereich bis:** 85 °C

## Technische Spezifikationen

**Medium:**  
Gas  
Staub  
Flüssigkeit  
Feststoff

Innendurchmesser [ mm ]	Außendurchmesser [ mm ]	Betriebsdruck bei 20°C [ bar ]	Betriebsdruck [ bar ]	Betriebsdruck bei Schellenmontage [ bar ]	Vakuum [ bar ]	Wandstärke gesamt [ mm ]	Biegeradius [ mm ]	Max. Fertigungslänge (Mindestmenge auf Anfrage) [ m ]	Gewicht [ kg ]	Länge [ m ]	Einlagen	Artikelnummer
38 mm	47 mm	5 bar	5 bar	5 bar	0.9 bar	4.5 mm	270 mm	30 m	0.77 kg	30 m	Ummantelte Stahlspirale	4483038000
40 mm	49 mm	5 bar	5 bar	5 bar	0.9 bar	4.5 mm	280 mm	30 m	0.82 kg	30 m	Ummantelte Stahlspirale	4483040000
51 mm	61 mm	5 bar	5 bar	5 bar	0.9 bar	5 mm	360 mm	30 m	1.2 kg	30 m	Ummantelte Stahlspirale	4483050000