


NORPLAST PUR 387 ANTIABRASIVO®/AS

Artikelnummer: 4660

Abriebfester Saug- und Druckschlauch mit PU-Innenseele, robust und sehr widerstandsfähig, ideal für den Transport von Kies, Schlamm, Zement, Getreide, Sand und anderen abrasiven Medien.

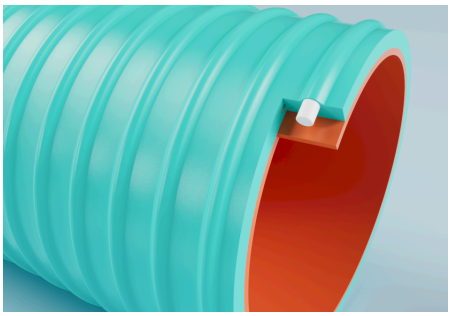

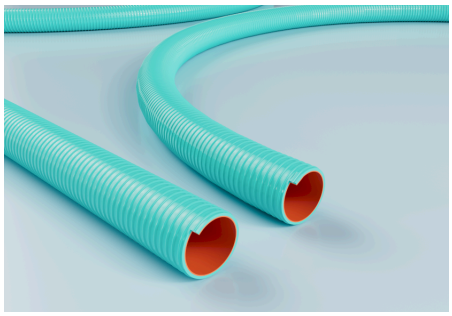

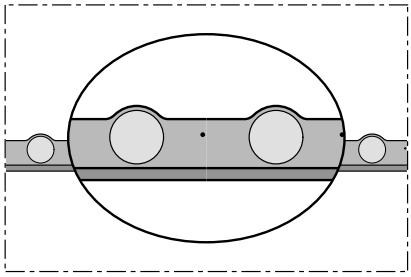

Technische Spezifikationen

Abriebwert innen

· –

Abriebwert innen von

· 30 mm3

Medium

· Gas, Staub, Flüssigkeit, Feststoff

Einsatzbereiche

Anwendungen

· Absauganlagen, Dachbekiesung, Granulatförderung, Förderung abrasiver Medien, Kiesförderung, Materialförderung, Absaugung

Branchen

· Bauindustrie, Kommunalwirtschaft, Kunststoffindustrie, Reinigungsindustrie, Kommunaltechnik, Kommunalfahrzeugindustrie

Druck und Temperatur

Temperaturbereich (von/bis)

· -15 °C – 60 °C

Material und Farbe

Material Litze

· Kupfer

Farbe Innenseele

· Rot

Farbe Außendecke

· Grün

Material Außendecke

· Weich-PVC

Material Innenseele

· Premium Polyester-Polyurethan (Pre-PUR®)

Material Spirale

· Hart-PVC

Beständigkeit und Normen

Normen

· EN ISO 1307:2008

Konstruktion und Fertigung

Konstruktion Außendecke

· Flach gewellt

Beschreibung

Aufdruck

· NORPLAST PUR 387 Antiabrasivo / AS - M - Abmessung

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

NORPLAST PUR 387 ANTIABRASIVO®/AS

Artikelnummer: 4660

Innendurch-messer [mm]	Außendurch-messer [mm]	Betriebsdruck bei 20°C [bar]	Vakuum [bar]	Wandstärke gesamt [mm]	Biegeradius [mm]	Max. Fertigungs-länge (Mindest-menge auf Anfrage) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
76	92	6.5	0.8	8	456	50	2.3	4660075000
102	120	4	0.8	9	612	30	3.28	4660100000
127	147	3.5	0.8	10	762	30	4.5	4660125000
152	173	3	0.8	10.5	912	20	6.1	4660150000

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.