


TIMBERDUC® PUR 532 CNC (MD)

Artikelnummer: 5322533

Sehr abriebfester CNC-Maschinenschlauch für die Holzindustrie, hochflexibel, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, schwerentflammbar, ideal für Holzstaubabsaugung an CNC-Maschinen.

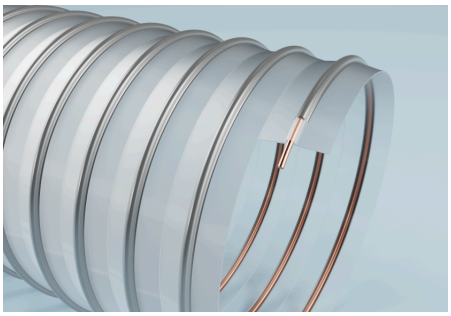

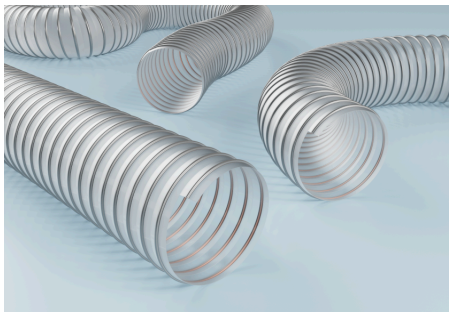

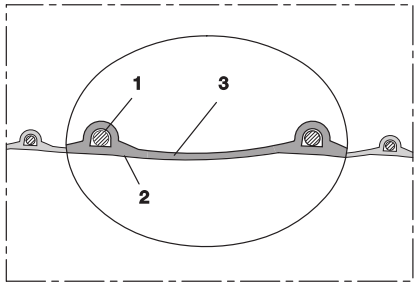

Technische Spezifikationen

Medium

· Gas, Staub

Einsatzbereiche

Anwendungen

· Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, Holzstaubabsaugung, CNC-Maschine, CNC-Bearbeitungszentrum, Faltenbalg, Kompensator

Branchen

· Holzindustrie

Druck und Temperatur

Temperaturbereich (von/bis)

· -40 °C – 90 °C

Kurzfristige Temperaturspitze

· 125 °C

Material und Farbe

Farbe

· Transparent mit silberner Teileinfärbung

Material

· Premium Polyester-Polyurethan (Pre-PUR®)

Material Spirale

· Federstahl

Beständigkeit und Normen

Normen

· REACH (EG 1907/2006)
· erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
· gemäß DIN 26057 Typ 2
· schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
· RoHS

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

TIMBERDUC® PUR 532 CNC (MD)

Artikelnummer: 5322533

Innendurch-messer [mm]	Außendurch-messer [mm]	Betriebs-druck bei 20°C [bar]	Vakuum [bar]	Wandstärke gesamt [mm]	Biegeradius [mm]	Max. Fertigungs-länge (Mindest-menge auf Anfrage) [m]	Gewicht [kg]	Länge [m]	Spiralsteigung [mm]	Artikelnummer
200	211	0.245	0.03	0.7	128	15	1.9	–	35	53202002533
225	236	0.215	0.025	0.7	143	15	2.1	–	35	53202252533
250	261	0.195	0.025	0.7	158	15	2.3	–	35	53202502533
–	–	–	–	0.7	–	15	–	–	35	53202542533
280	291	0.175	0.02	0.7	176	15	2.6	–	35	53202802533
300	311	0.16	0.02	0.7	188	12	2.8	–	35	53203002533
–	–	–	–	0.7	–	12	–	–	35	53203052533
315	326	0.155	0.02	0.7	197	12	2.95	–	35	53203152533
356	367	0.135	0.015	0.7	222	12	3.3	–	35	53203562533
400	411	0.12	0.015	0.7	248	12	3.7	–	35	53204002533
–	–	–	–	0.7	–	15	–	10	–	53202002533-10
–	–	–	–	0.7	–	15	–	6	–	53202002533-6
–	–	–	–	0.7	–	15	–	10	–	53202252533-10
–	–	–	–	0.7	–	15	–	6	–	53202252533-6
250	–	–	–	0.7	–	15	–	12	–	53202502533-12
–	–	–	–	0.7	–	15	–	6	–	53202502533-6
–	–	–	–	0.7	–	15	–	10	–	53202542533-10
–	–	–	–	0.7	–	15	–	6	–	53202542533-6
–	–	–	–	0.7	–	15	–	10	–	53202802533-10
–	–	–	–	0.7	–	15	–	12	–	53202802533-12
–	–	–	–	0.7	–	15	–	6	–	53202802533-6
–	–	–	–	0.7	–	12	–	10	–	53203002533-10
–	–	–	–	0.7	–	12	–	12	–	53203002533-12
–	–	–	–	0.7	–	12	–	6	–	53203002533-6
–	–	–	–	0.7	–	12	–	10	–	53203052533-10
–	–	–	–	0.7	–	12	–	12	–	53203052533-12
–	–	–	–	0.7	–	12	–	6	–	53203052533-6
–	–	–	–	0.7	–	12	–	10	–	53203152533-10
–	–	–	–	0.7	–	12	–	12	–	53203152533-12
–	–	–	–	0.7	–	12	–	6	–	53203152533-6
–	–	–	–	0.7	–	12	–	10	–	53203562533-10
–	–	–	–	0.7	–	12	–	12	–	53203562533-12
–	–	–	–	0.7	–	12	–	6	–	53203562533-6
–	–	–	–	0.7	–	12	–	10	–	53204002533-10
–	–	–	–	0.7	–	12	–	12	–	53204002533-12
–	–	–	–	0.7	–	12	–	6	–	53204002533-6

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.