
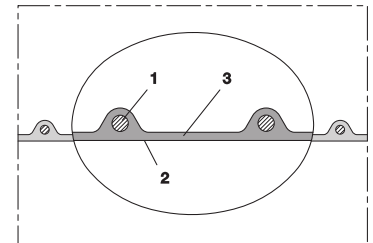
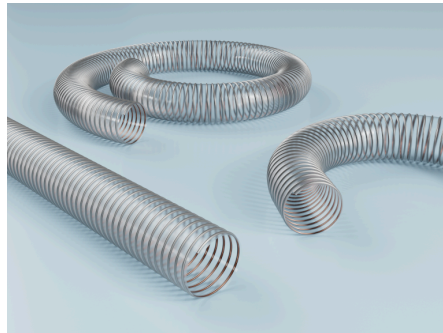


TIMBERDUC® PUR 533 AS

Artikelnummer: 5332173

Sehr abriebfester Saug- und Druckschlauch für die Holzindustrie, antistatisch, erhöhte Druck- und Vakuumpfestigkeit, schwerentflammbar, ideal für Holzbearbeitung und Industrie.

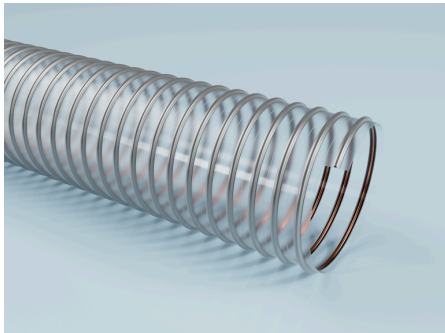

Beständigkeit und Normen

Normen:

REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH

RoHS konform

schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1

Druck und Temperatur

Temperaturnormbereich von: -40 °C

Temperaturnormbereich bis: 90 °C

Innendurchmesser	Biegeradius	Max. Fertigungslänge (Mindestmenge auf Anfrage)	Gewicht	Artikelnummer
[mm]	[mm]	[m]	[kg]	
100 mm	98 mm	16 m	1.2 kg	53301002173
104 mm	100 mm	15 m	1.24 kg	53301042173