


TIMBERDUC® PUR 533 AS

Artikelnummer: 5332173

Sehr abriebfester Saug- und Druckschlauch für die Holzindustrie, antistatisch, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, schwerentflammbar, ideal für Holzbearbeitung und Industrie.

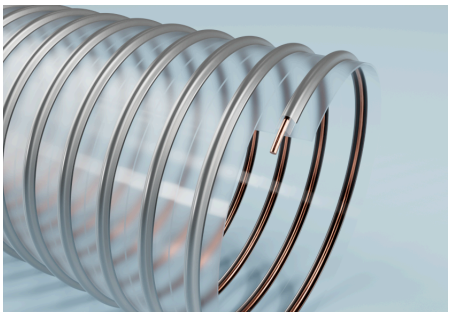

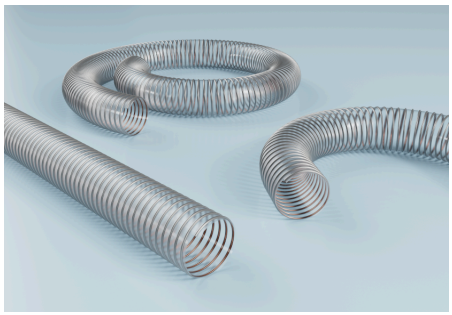

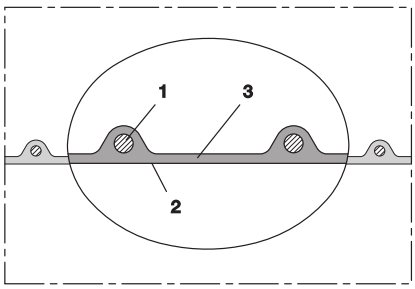

Druck und Temperatur

Temperaturbereich (von/bis)

· -40 °C – 90 °C

Material und Farbe

Farbe

· Transparent mit silberner Teileinfärbung

Material

· Premium Polyether-Polyurethan (Pre-PUR®)

Material Spirale

· Federstahl

Beständigkeit und Normen

Beständigkeit Innenseele

· Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig

Normen

· REACH (EG 1907/2006), schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, RoHS

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

TIMBERDUC® PUR 533 AS

Artikelnummer: 5332173

Innendurchmesser [mm]	Außendurchmesser [mm]	Biegeradius [mm]	Max. Fertigungslänge (Mindestmenge auf Anfrage) [m]	Gewicht [kg]	Spiralsteigung [mm]	Artikelnummer
100	111	98	16	1.2	15	53301002173
104	113	100	15	1.24	15	53301042173

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.