
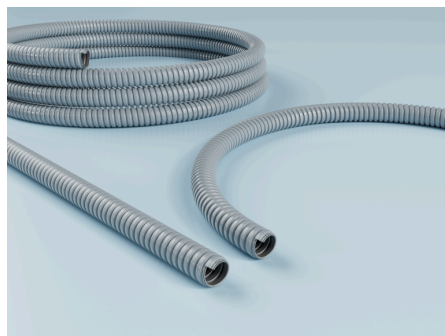


METAL HOSE PVC 102 AD

Référence: 1029010

Gaine de protection métallique robuste, revêtue de plastique, très flexible, résistante aux produits chimiques, idéale pour la protection des câbles dans les installations électriques et les armoires de distribution, ainsi que dans la construction d'appareillages de commutation.

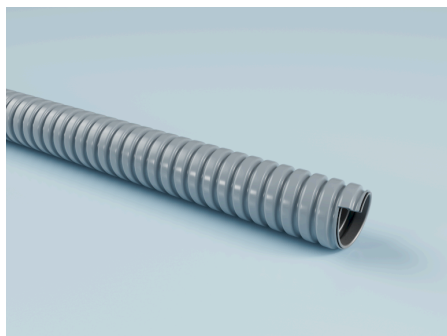

Résistance et normes

Standards:

conforme à RoHS

IP 68 selon EN/ IEC 60529

Matériau et couleur

Couleur:

gris

Pression et température

Température plage normale de: -20 °C

Température plage normale à: 70 °C

Pic de température à court terme: 80 °C

Domaines d'application

Applications:

Aspiration gaz brûlés

Conduit d'évacuation d'air

Mesure des gaz brûlés

Fonderies d'aluminium

Enlèvement de l'amiante

Chauffage de chantiers

Déshumidification de bâtiment

Revêtement pour le traitement des matériaux

Aspiration de vapeurs chimiques

Machines CNC

Chauffages au plafond

Installations de dépoussiérage

Aspiration de brouillard de peinture

Installations d'extrusion-soufflage de feuilles

Perforatrice de roches

Séchoir à granulés

Transport de granulés

Copeaux de bois

Aspiration de sciure de bois

Aspirateur industriel

Protection de câble

Extraction de fumée de soudure

Robot à souder

Chauffage de tente

Zones à risque d'explosion

Isolation et insufflation

Nettoyage des installations

Transport de produits chimiques

Transport de produits chimiques

Systèmes de dosage

Dégazage / aération

Technologie de gestion des déchets

Peintures et vernis

Transport de céréales

Ventilation

Systèmes de ventilation

Air comprimé

Sablage

Aspiration des copeaux/particules

Presses à injection

Sèche-linge

Secteurs:

Industrie chimique

Industrie de la céramique

Industrie textile

Industrie du bâtiment

Industrie de l'impression

Industrie de l'énergie

Industrie du verre

Industrie du bois

Génie mécanique

Industrie du nettoyage

Construction navale

Industrie des machines-outils

Industrie des machines de nettoyage

Technologie environnementale et de nettoyage

Industrie de l'aspiration et de la filtration

Industrie des énergies renouvelables

Industrie des pompes et compresseurs

Technologie des fluides / mécanique des fluides

Industrie des machines de criblage

Industrie du convoyage / technologie de traitement du vrac

Traitement de surface

Industrie des déchets et du recyclage

Industrie du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et du froid (CVC/HVAC)

Industrie métallurgique

Industrie minière

Industrie des boissons

METAL HOSE PVC 102 AD

Référence: 1029010

Largeur nominale des pièces de raccordement [mm]	Diamètre intérieur [mm]	Rayon de courbure au centre du tuyau [mm]	Rayon de courbure dynamique [mm]	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande) [m]	Poids [kg]	Unité d'emballage [m]	Numéro d'article
10 mm	7 mm	32 mm	40 mm	10 m	0.79 kg	10 m	10230109010
14 mm	10 mm	40 mm	48 mm	10 m	1.15 kg	10 m	10230149010
17 mm	13 mm	45 mm	55 mm	10 m	1.71 kg	10 m	10230179010
19 mm	15 mm	52 mm	60 mm	10 m	1.94 kg	10 m	10230199010
21 mm	17 mm	58 mm	75 mm	10 m	2.34 kg	10 m	10230219010
27 mm	22 mm	72 mm	90 mm	10 m	3.94 kg	10 m	10230279010
36 mm	29 mm	98 mm	110 mm	10 m	5.36 kg	10 m	10230369010
45 mm	38 mm	118 mm	140 mm	10 m	7.08 kg	10 m	10230459010
56 mm	49 mm	140 mm	175 mm	10 m	10.88 kg	10 m	10230569010

La surpression et la dépression sont des limites de fonctionnement recommandées, les produits peuvent être soumis à des charges plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à l'intérieur du coude du tuyau. Sous réserve de modifications techniques. Toutes les spécifications sont des valeurs indicatives générales et se réfèrent à 20 °C. Informations techniques supplémentaires: www.norres-baggerman.com.