


METAL HOSE PVC 102 AD

Référence: 1029050

Gaine de protection métallique robuste, revêtue de plastique, très flexible, résistante aux produits chimiques, idéale pour la protection des câbles dans les installations électriques et les armoires de distribution, ainsi que dans la construction d'appareillages de commutation.

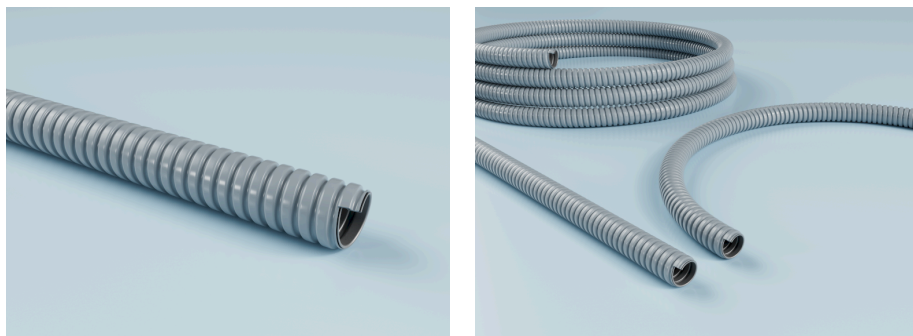

Résistance et normes

Standards:

IP 68 selon EN/ IEC 60529
conforme à RoHS

Matériau et couleur

Couleur:

gris

Pression et température

Température plage normale de: -20 °C

Température plage normale à: 70 °C

Pic de température à court terme: 80 °C

Domaines d'application

Applications:

Aspiration gaz brûlés
Conduit d'évacuation d'air
Mesure des gaz brûlés
Fonderies d'aluminium
Enlèvement de l'amiant
Chauffage de chantiers
Déshumidification de bâtiment
Revêtement pour le traitement des matériaux
Aspiration de vapeurs chimiques
Machines CNC
Chauffages au plafond
Installations de dépoussiérage
Aspiration de brouillard de peinture

Installations d'extrusion-soufflage de feuilles

Perforatrice de roches

Séchoir à granulés

Transport de granulés

Copeaux de bois

Aspiration de sciure de bois

Aspirateur industriel

Protection de câble

Extraction de fumée de soudure

Robot à souder

Chauffage de tente

Zones à risque d'explosion

Isolation et insufflation

Nettoyage des installations

Transport de produits chimiques

Transport de produits chimiques

Systèmes de dosage

Dégazage / aération

Technologie de gestion des déchets

Peintures et vernis

Transport de céréales

Ventilation

Systèmes de ventilation

Air comprimé

Sablage

Aspiration des copeaux/particules

Presses à injection

Sèche-linge

Secteurs:

Industrie chimique
Industrie de la céramique
Industrie textile
Industrie du bâtiment
Industrie de l'impression
Industrie de l'énergie
Industrie du verre
Industrie du bois
Génie mécanique
Industrie du nettoyage
Construction navale
Industrie des machines-outils
Industrie des machines de nettoyage
Technologie environnementale et de nettoyage
Industrie de l'aspiration et de la filtration
Industrie des énergies renouvelables
Industrie des pompes et compresseurs
Technologie des fluides / mécanique des fluides
Industrie des machines de criblage
Industrie du convoyage / technologie de traitement du vracs
Traitement de surface
Industrie des déchets et du recyclage
Industrie du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et du froid (CVC/HVAC)
Industrie métallurgique
Industrie minière
Industrie des boissons

METAL HOSE PVC 102 AD

Référence: 1029050

Largeur nominale des pièces de raccordement [mm]	Diamètre intérieur [mm]	Rayon de courbure au centre du tuyau [mm]	Rayon de courbure dynamique [mm]	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande) [m]	Poids [kg]	Unité d'emballage [m]	Numéro d'article
10 mm	7 mm	32 mm	40 mm	50 m	3,93 kg	50 m	10230109050
14 mm	10 mm	40 mm	48 mm	50 m	5,74 kg	50 m	10230149050
17 mm	13 mm	45 mm	55 mm	50 m	8,56 kg	50 m	10230179050
19 mm	15 mm	52 mm	60 mm	50 m	9,71 kg	50 m	10230199050
21 mm	17 mm	58 mm	75 mm	50 m	11,72 kg	50 m	10230219050
27 mm	22 mm	72 mm	90 mm	50 m	19,72 kg	50 m	10230279050

La surpression et la dépression sont des limites de fonctionnement recommandées, les produits peuvent être soumis à des charges plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à l'intérieur du coude du tuyau. Sous réserve de modifications techniques. Toutes les spécifications sont des valeurs indicatives générales et se réfèrent à 20 °C. Informations techniques supplémentaires: www.norres-baggerman.com.