


# METAL HOSE VA 108 AD

Référence: 1089050

Gaine de protection en acier inoxydable très flexible, résistante à la chaleur jusqu'à 600°C, idéale pour la protection des câbles dans les installations électriques, les armoires de distribution et la construction d'appareillages de commutation.

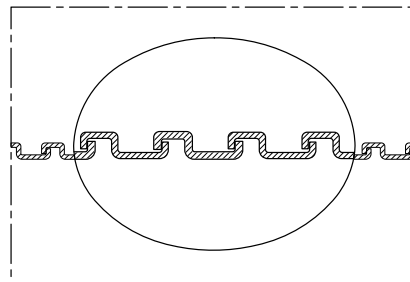

## Domaines d'application

### Applications

- Aspiration gaz brûlés, Conduit d'évacuation d'air, Mesure des gaz brûlés, Fonderies d'aluminium, Enlèvement de l'amiante, Chauffage de chantiers, Déshumidification de bâtiment, Revêtement pour le traitement des matériaux, Aspiration de vapeurs chimiques, Machines CNC, Chauffages au plafond, Installations de dépoussiérage, Aspiration de brouillard de peinture, Installations d'extrusion-soufflage de feuilles, Perforatrice de roches, Séchoir à granulés, Transport de granulés, Copeaux de bois, Aspiration de sciure de bois, Aspirateur industriel, Protection de câble, Extraction de fumée de soudure, Robot à souder, Chauffage de tente, Zones à risque d'explosion, Isolation et insufflation, Nettoyage des installations, Transport de produits chimiques, Transport de produits chimiques, Systèmes de dosage, Dégazage / aération, Technologie de gestion des déchets, Peintures et vernis, Transport de céréales, Ventilation, Systèmes de ventilation, Air comprimé, Sablage, Aspiration des copeaux/particules, Presses à injection, Sèche-linge

### Secteurs

- Industrie chimique
- Industrie de la céramique
- Industrie textile
- Industrie du bâtiment
- Industrie de l'impression
- Industrie de l'énergie
- Industrie du verre
- Génie mécanique
- Industrie du nettoyage
- Construction navale
- Industrie des machines-outils
- Industrie des machines de nettoyage
- Technologie environnementale et de nettoyage
- Industrie de l'aspiration et de la filtration
- Industrie des énergies renouvelables
- Industrie des pompes et compresseurs
- Technologie des fluides / mécanique des fluides
- Industrie des machines de criblage
- Industrie du convoyage / technologie de traitement du vrac
- Traitement de surface
- Industrie des déchets et du recyclage
- Industrie du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et du froid (CVC/HVAC)
- Industrie métallurgique
- Industrie minière

## Pression et température

### Température plage normale (min/max)

- 600 °C

## Matériau et couleur

### Matériau

- Acier inoxydable (1.4301)

## Résistance et normes

### Standards

- IP 40 selon EN/ IEC 60529, RoHS

## Compatibilité

### Type d'assemblage

- Montage de tuyaux métalliques

# METAL HOSE VA 108 AD

Référence: 1089050

| Largeur nominale<br>des pièces de<br>raccordement | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Rayon de courbure<br>au centre du tuyau | Longueur<br>maximale de<br>production<br>(Quantité<br>minimale sur<br>demande) | Poids  | Unité d'emballage | Numéro<br>d'article |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------------|
| [ mm ]                                            | [ mm ]             | [ mm ]             | [ mm ]                                  | [ m ]                                                                          | [ kg ] |                   |                     |
| 7                                                 | 5                  | 7                  | 17                                      | 50                                                                             | 2.5    | 50                | 10830079050         |
| 8                                                 | 6                  | 8                  | 20                                      | 50                                                                             | 3      | 50                | 10830089050         |
| 10                                                | 8                  | 10                 | 25                                      | 50                                                                             | 3.5    | 50                | 10830109050         |
| 14                                                | 11                 | 14                 | 34                                      | 50                                                                             | 6      | 50                | 10830149050         |
| 17                                                | 14                 | 17                 | 40                                      | 50                                                                             | 7.5    | 50                | 10830179050         |
| 19                                                | 16                 | 19                 | 45                                      | 50                                                                             | 8.5    | 50                | 10830199050         |
| 21                                                | 18                 | 21                 | 50                                      | 50                                                                             | 9.5    | 50                | 10830219050         |
| 27                                                | 23                 | 27                 | 67                                      | 50                                                                             | 16     | 50                | 10830279050         |
| 45                                                | 40                 | 45                 | 110                                     | 25                                                                             | 17.5   | 25                | 10830459025         |