
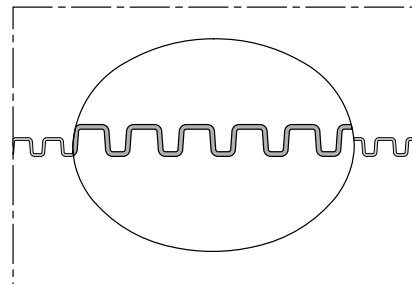


NORDUC® PA 134 - fendu

Référence: 1349151

Tuyau de protection à ondes parallèles en PA6, très flexible et étanche aux liquides, en deux parties, noir, idéal pour la protection des câbles dans les installations électriques, la construction d'appareillages de commutation et les armoires électriques.

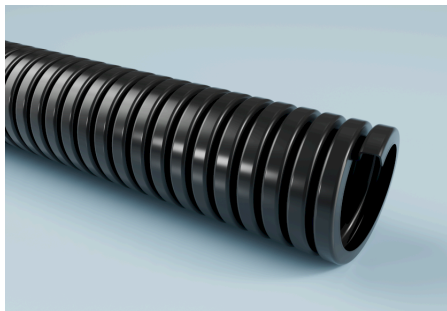

Domaines d'application

Applications

- Aspiration gaz brûlés, Conduit d'évacuation d'air, Mesure des gaz brûlés, Fonderies d'aluminium, Enlèvement de l'amiante, Chauffage de chantiers, Déshumidification de bâtiment, Revêtement pour le traitement des matériaux, Aspiration de vapeurs chimiques, Machines CNC, Chauffages au plafond, Installations de dépoussiérage, Aspiration de brouillard de peinture, Installations d'extrusion-soufflage de feuilles, Perforatrice de roches, Séchoir à granulés, Transport de granulés, Copeaux de bois, Aspiration de sciure de bois, Aspirateur industriel, Protection de câble, Extraction de fumée de soudure, Robot à souder, Chauffage de tente, Zones à risque d'explosion, Isolation et insufflation, Nettoyage des installations, Transport de produits chimiques, Transport de produits chimiques, Systèmes de dosage, Dégazage / aération, Technologie de gestion des déchets, Peintures et vernis, Transport de céréales, Ventilation, Systèmes de ventilation, Air comprimé, Sablage, Aspiration des copeaux/particules, Presses à injection, Sèche-linge

Secteurs

- Industrie chimique
- Industrie de la céramique
- Industrie textile
- Industrie du bâtiment
- Industrie de l'impression
- Industrie de l'énergie
- Industrie du verre
- Génie mécanique
- Industrie du nettoyage
- Construction navale
- Industrie des machines-outils
- Industrie des machines de nettoyage
- Technologie environnementale et de nettoyage
- Industrie de l'aspiration et de la filtration
- Industrie des énergies renouvelables
- Industrie des pompes et compresseurs
- Technologie des fluides / mécanique des fluides
- Industrie des machines de criblage
- Industrie du convoyage / technologie de traitement du vrac
- Traitement de surface
- Industrie des déchets et du recyclage
- Industrie du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et du froid (CVC/HVAC)
- Industrie métallurgique
- Industrie minière

Pression et température

Température plage normale (min/max)

- -40 °C – 125 °C

Matériau et couleur

Couleur

- Noir

Résistance et normes

Standards

- IP 68 selon EN/ IEC 60529, difficilement inflammable selon : UL94-HB

Largeur nominale des pièces de raccordement	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Rayon de courbure au centre du tuyau	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande)	Poids	Unité d'emballage	Numéro d'article
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
8.5	6.2	11.2	70	50	0.03	50	13430119151
10	7.9	12.9	75	50	0.04	50	13430139151
13	10.3	15.8	100	50	0.07	50	13430169151
17	13.9	21	120	50	0.09	50	13430219151
23	20.5	28.3	170	50	0.14	50	13430289151
29	26.6	34.5	180	25	0.19	25	13430359152
37	32	41.8	200	25	0.28	25	13430429152
50	43	54.2	240	25	0.32	25	13430549152