


NORDUC® PA 134 - fente

Référence: 1349155

Tuyau de protection à ondes parallèles en PA6, très flexible et étanche aux liquides, fendu, noir, idéal pour la protection des câbles dans les installations électriques, la construction d'appareillages de commutation et les armoires électriques.

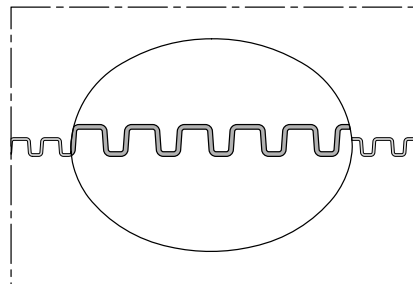

Domaines d'application

Applications

- Aspiration gaz brûlés, Conduit d'évacuation d'air, Mesure des gaz brûlés, Fonderies d'aluminium, Enlèvement de l'amiante, Chauffage de chantiers, Déshumidification de bâtiment, Revêtement pour le traitement des matériaux, Aspiration de vapeurs chimiques, Machines CNC, Chauffages au plafond, Installations de dépoussiérage, Aspiration de brouillard de peinture, Installations d'extrusion-soufflage de feuilles, Perforatrice de roches, Séchoir à granulés, Transport de granulés, Copeaux de bois, Aspiration de sciure de bois, Aspirateur industriel, Protection de câble, Extraction de fumée de soudure, Robot à souder, Chauffage de tente, Zones à risque d'explosion, Isolation et insufflation, Nettoyage des installations, Transport de produits chimiques, Transport de produits chimiques, Systèmes de dosage, Dégazage / aération, Technologie de gestion des déchets, Peintures et vernis, Transport de céréales, Ventilation, Systèmes de ventilation, Air comprimé, Sablage, Aspiration des copeaux/particules, Presses à injection, Sèche-linge

Secteurs

- Industrie chimique
- Industrie de la céramique
- Industrie textile
- Industrie du bâtiment
- Industrie de l'impression
- Industrie de l'énergie
- Industrie du verre
- Génie mécanique
- Industrie du nettoyage
- Construction navale
- Industrie des machines-outils
- Industrie des machines de nettoyage
- Technologie environnementale et de nettoyage
- Industrie de l'aspiration et de la filtration
- Industrie des énergies renouvelables
- Industrie des pompes et compresseurs
- Technologie des fluides / mécanique des fluides
- Industrie des machines de criblage
- Industrie du convoyage / technologie de traitement du vrac
- Traitement de surface
- Industrie des déchets et du recyclage
- Industrie du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et du froid (CVC/HVAC)
- Industrie métallurgique
- Industrie minière

Pression et température

Température plage normale (min/max)

- -40 °C – 125 °C

Matériau et couleur

Couleur

- Noir

Résistance et normes

Standards

- IP 68 selon EN/ IEC 60529, difficilement inflammable selon : UL94-HB

NORDUC® PA 134 - fente

Référence: 1349155

Largeur nominale des pièces de raccordement	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande)	Poids	Unité d'emballage	Numéro d'article
[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
7.5	7	10	50	0.02	50	13430109155
8.5	8.4	11.7	50	0.02	50	13430129155
10	9.9	13	50	0.03	50	13430139155
13	12.7	15.8	50	0.04	50	13430169155
17	16.6	21.2	50	0.06	50	13430219155
23	23.2	28.3	50	0.09	50	13430289155
29	29	34.5	25	0.13	25	13430359156
37	36	42.4	25	0.17	25	13430429156
50	47.7	54	25	0.23	25	13430549156