
CONNECT SAFETY CLAMP 231 pour AIRDUC 355

Référence: 2312970

Système de raccordement universel avec demi-coquilles, insert d’étanchéité, vis et écrous



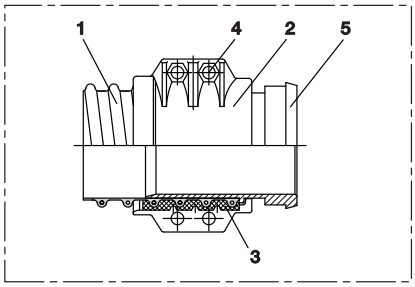

Pression et température

Température plage normale (min/max)

- -40 °C – 90 °C

Pic de température à court terme

- 125 °C

Matériau et couleur

Matériau principal

- Aluminium

Matériau du joint

- PU

Matériau

- Aluminium

Résistance et normes

Standards

- insert d’étanchéité conforme pour contact alimentaire selon : FDA 21 CFR 177.2600 et 178.2010, règlement UE 10/2011, CE 1935/2004 et UE 2015/174
- REACH (EG 1907/2006)
- RoHS

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l’axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

CONNECT SAFETY CLAMP 231 pour AIRDUC 355

Référence: 2312970

Largeur nominale [mm]	Taille nominale	Pour diamètre intérieur du tuyau [mm]	Poids [kg]	Numéro d'article
25	25	25	0.18	23100252970
32	32	32	0.2	23100322970
38	38	38	0.21	23100382970
40	40	40	0.21	23100402970
50	50	50	0.35	23100502970
65	65	65	0.49	23100652970
75	75	75	0.57	23100752970
80	80	80	0.68	23100802970
100	100	100	1.38	23101002970

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.