
CONNECT PRESS ASSEMBLY 232

Référence: 2322964



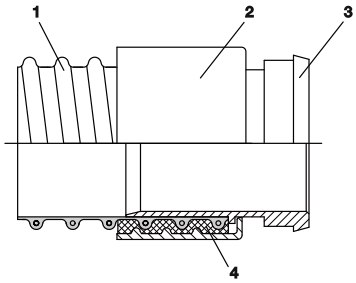

Domaines d'application

Applications

- Production et transport des aliments, Produits pharmaceutique, Systèmes de dosage

Pression et température

Température plage normale (min/max)

- -40 °C – 90 °C

Résistance et normes

Standards

- REACH (EG 1907/2006)
- insert d'étanchéité conforme pour contact alimentaire selon : FDA 21 CFR 177.2600 et 178.2010, règlement UE 10/2011, CE 1935/2004 et UE 2015/174
- RoHS

Compatibilité

Adapté au tuyau

- BARDUC 382

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

CONNECT PRESS ASSEMBLY 232

Référence: 2322964

Largeur nominale mm [mm]	Taille nominale	Pour diamètre intérieur du tuyau [mm]	Poids [kg]	Numéro d'article
32	32	32	0.25	23200322964
40	40	40	0.32	23200402964
50	50	50	0.4	23200502964
65	65	65	0.48	23200652964
75	75	75	0.54	23200752964
100	100	100	0.67	23201002964

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.