
CONNECT PRESS ASSEMBLY 232 CLAMP SYSTEM pour 355

Référence: 2322972

Système d'accouplement moulé, de qualité alimentaire, résistant aux produits chimiques et aux microbes, idéal pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique.



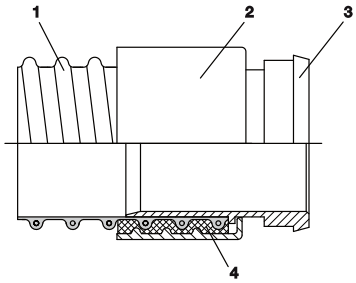

Pression et température

Température plage normale (min/max)

- -40 °C – 90 °C

Matériau et couleur

Matériau principal

- Acier inoxydable

Matériau du joint

- PU

Matériau

- Acier inoxydable (1.4404)

Résistance et normes

Standards

- REACH (EG 1907/2006)
- insert d'étanchéité conforme pour contact alimentaire selon : FDA 21 CFR 177.2600 et 178.2010, règlement UE 10/2011, CE 1935/2004 et UE 2015/174
- RoHS

Compatibilité

Adapté au tuyau

- AIRDUC® 355

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

CONNECT PRESS ASSEMBLY 232 CLAMP SYSTEM pour 355

Référence: 2322972

Largeur nominale [mm]	Taille nominale	Pour diamètre intérieur du tuyau [mm]	Poids [kg]	Numéro d'article
25	25	25	0.23	23200252972
32	32	32	0.25	23200322972
40	40	40	0.32	23200402972
50	50	50	0.4	23200502972
65	65	65	0.48	23200652972
75	75	75	0.54	23200752972
80	80	80	0.62	23200802972
100	100	100	0.67	23201002972

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.