
CONNECT PRESS ASSEMBLY 232 SYSTEM for 356

Référence: 2322973

Système de liaison (manchon de presse, insert d'étanchéité) ; manchon de presse acier inoxydable 1.4404 (estampé) = AISI 316L



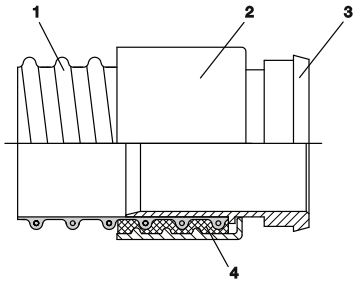

Pression et température

Température plage normale (min/max)

- -40 °C – 90 °C

Matériau et couleur

Matériau principal

- Acier inoxydable

Matériau du joint

- PU

Matériau

- Acier inoxydable (1.4404)

Résistance et normes

Standards

- REACH (EG 1907/2006)
- insert d'étanchéité conforme pour contact alimentaire selon : FDA 21 CFR 177.2600 et 178.2010, règlement UE 10/2011, CE 1935/2004 et UE 2015/174
- RoHS

Compatibilité

Adapté au tuyau

- AIRDUC®: 356

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

CONNECT PRESS ASSEMBLY 232 SYSTEM for 356

Référence: 2322973

Largeur nominale [mm]	Taille nominale	Pour diamètre intérieur du tuyau [mm]	Poids [kg]	Numéro d'article
50	50	50	0	23200502973
65	65	65	0.54	23200652973
75	75	75	0.65	23200752973
100	100	100	0.67	23201002973

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.