

Python

Référence: 3020

Tuyau d'eau robuste, résistant aux UV et aux intempéries, idéal pour le transport de l'air, de l'eau froide et de l'eau chaude, parfaitement adapté comme tuyau de lavage de pont dans la navigation.

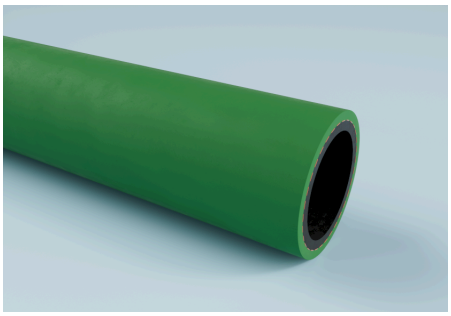

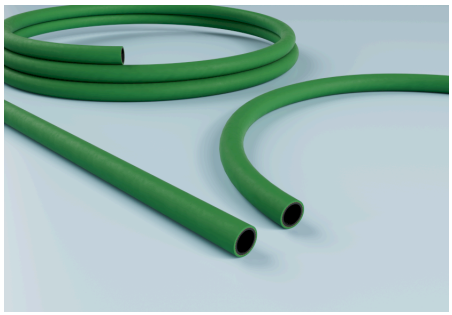

Spécifications techniques

Fluide

- Liquide

Domaines d'application

Applications

- Irrigation, Flexible d’eau, Évacuation des eaux usées, Nettoyage des installations, Fonctionnement à l’eau chaude, Applications à haute température, Tuyaux marins

Secteurs

- Industrie chimique
- Industrie de la céramique
- Industrie du papier
- Industrie du bâtiment
- Industrie de l’énergie
- Industrie du verre
- Génie mécanique
- Construction navale
- Ingénierie des process
- Industrie des machines-outils
- Technologie d’élimination et environnementale
- Technologie environnementale et de nettoyage
- Industrie des pompes et compresseurs
- Industrie du verre, de la céramique et des réfractaires
- Industrie métallurgique
- Industrie minière

Pression et température

Température plage normale (min/max)

- -40 °C – 110 °C

Pic de température à court terme

- 130 °C

Propriétés électriques

Résistance électrique de l'âme

- Électriquement conducteur <10^6 Ω

Matériau et couleur

Couleur du tube intérieur

- Noir

Couleur du revêtement extérieur

- vert

Matériau du revêtement extérieur

- EPDM

Matériau du tube intérieur

- EPDM

Résistance et normes

Standards

- EN ISO 1307:2008

Durabilité du revêtement extérieur

- Résistant à l’ozone, Résistant aux UV, Résistant au vieillissement, Résistant aux intempéries

Conception et fabrication

Inserts

- Nappes textiles

Remarque concernant le revêtement extérieur

- Jusqu’à un diamètre intérieur de 25 : gaine extérieure lisse , à partir de 32 : gaine extérieure à motif textile

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l’axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

Python

Référence: 3020

Diamètre intérieur [mm]	Diamètre extérieur [mm]	Pression de service [bar]	Pression d'éclatement [bar]	Épaisseur totale de paroi [mm]	Rayon de courbure [mm]	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande) [m]	Poids [kg]	Numéro d'article
13	20	20	60	3.5	80	40	0.26	3020013020
19	27	20	60	4	110	40	0.41	3020019000
25	34	20	60	4.5	150	40	0.6	3020025000
32	44	20	60	6	320	40	0.98	3020032000

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.