

NITROGEN/YELLOW

Référence: 3031

Tuyau antistatique très flexible pour le transport de l'air, de l'eau et de l'azote, idéal pour les applications industrielles, y compris les processus pétrochimiques.

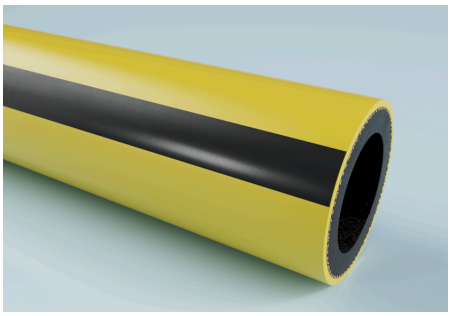

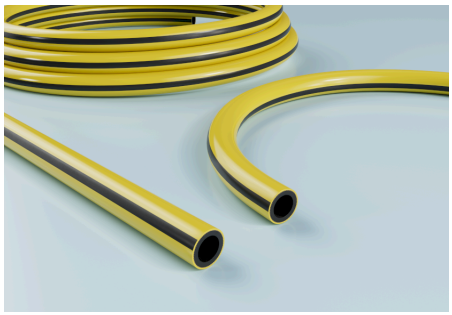

Domaines d'application

Applications

- Flexibles de retour de vapeurs, Transport de gaz, Tuyaux marins, Huiles minérales

Secteurs

- Industrie chimique, Industrie du bâtiment, Industrie de l'énergie, Génie mécanique, Technologie médicale, Industrie métallurgique

Pression et température

Température plage normale (min/max)

- -20 °C – 60 °C

Matériau et couleur

Couleur du tube intérieur

- Noir

Couleur du revêtement extérieur

- jaune

Matériau du revêtement extérieur

- PVC souple

Matériau du tube intérieur

- PVC souple

Résistance et normes

Standards

- EN ISO 1307:2008

Conception et fabrication

Rayures longitudinales

- 2 bandes longitudinales noires antistatiques $<10^9$ Ω

Aspect revêtement extérieur de construction

- Lisse

Inserts

- Renforts en aramide

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

NITROGEN/YELLOW

Référence: 3031

Diamètre intérieur [mm]	Diamètre extérieur [mm]	Pression de service à 20 °C [bar]	Pression d'éclatement [bar]	Épaisseur totale de paroi [mm]	Rayon de courbure [mm]	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande) [m]	Poids [kg]	Numéro d'article
19.5	30	25	75	5.25	100	40	0.55	3031019000

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.