


Tuyau d'eau industriel résistant à l'abrasion, idéal pour le transport d'eau, de lisiers et de produits chimiques légers dans l'agriculture, l'horticulture et les applications industrielles lourdes.

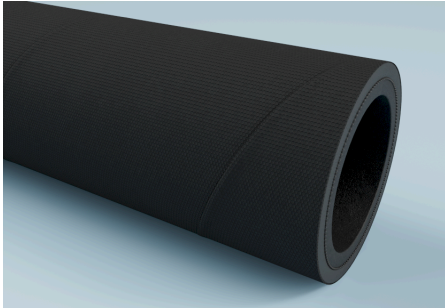

Spécifications techniques

Fluide

- Liquide

Domaines d'application

Applications

- Irrigation, Flexible d'eau, Évacuation des eaux usées, Pompes à lisier

Secteurs

- Industrie agricole
- Aquaculture
- Industrie du bâtiment
- Horticulture
- Technologie d'élimination et environnementale
- Industrie des silos et des technologies de transport

Pression et température

Température plage normale (min/max)

- -20 °C – 70 °C

Matériau et couleur

Couleur du tube intérieur

- Noir

Couleur du revêtement extérieur

- Noir

Matériau du revêtement extérieur

- SBR

Matériau du tube intérieur

- SBR

Résistance et normes

Standards

- EN ISO 1307:2008

Durabilité du revêtement extérieur

- acides légers et bases

Conception et fabrication

Aspect revêtement extérieur de construction

- Enroulé

Inserts

- Nappes textiles

Beschreibung

Empreinte

- Inducord® Water / Wasser PN 10 bar

Compatibilité

Type d'assemblage

- montage par colliers, coques de serrage

Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression de service	Pression d'éclatement	Épaisseur totale de paroi	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande)	Poids	Longueur	Numéro d'article
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
22	30	10	30	4	40	0.44	40	3040022000
25	35	10	30	5	40	0.64	40	3040025000
28	38	10	30	5	40	0.72	40	3040028000
32	43	10	30	5.5	40	0.91	40	3040032000
35	46	10	30	5.5	40	0.97	40	3040035000
38	50	10	30	6	40	1.16	40	3040038000
40	52	10	30	6	40	1.21	40	3040040000
42	54	10	30	6	40	1.27	40	3040042000
45	57	10	30	6	40	1.35	40	3040045000
48	60	10	30	6	40	1.43	40	3040048000
51	64	10	30	6.5	40	1.64	40	3040050000
60	73	10	30	6.5	40	1.6	40	3040060000
63.5	77.5	10	30	7	40	2.2	40	3040063000
76	90	10	30	7	40	2.5	40	3040075000
80	94	10	30	7	40	2.7	40	3040080000
90	104	10	30	7	40	3	40	3040090000
102	116	10	30	7	40	3.3	40	3040100000
110	126	10	30	8	20	4.1	20	3040110000
127	144	10	30	8.5	20	5	20	3040125000
152	170	10	30	9	20	6.3	20	3040150000
203	224	10	30	10.5	20	9.9	20	3040200000
254	275	10	30	10.5	10	12.2	10	3040250000