


Tuyau spécial résistant aux produits chimiques avec buse rotative pour les travaux de nettoyage exigeants dans les réservoirs et les silos.

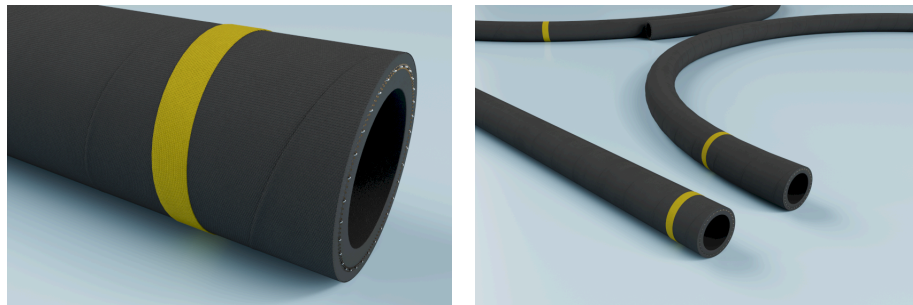

Spécifications techniques

Fluide

- Liquide

Domaines d'application

Applications

- Véhicules-silos, Flexible d'eau, Nettoyage des installations, Nettoyage de réservoirs

Secteurs

- Industrie chimique
- Industrie agricole
- Industrie du bâtiment
- Horticulture
- Industrie du nettoyage
- Construction navale
- Technologie d'élimination et environnementale
- Technologie environnementale et de nettoyage
- Industrie des silos et des technologies de transport

Pression et température

Température plage normale (min/max)

- -30 °C – 100 °C

Matériau et couleur

Matériau du fil

- Acier inoxydable

Couleur du tube intérieur

- Noir

Couleur du revêtement extérieur

- Noir

Matériau du revêtement extérieur

- EPDM

Matériau du tube intérieur

- EPDM

Résistance et normes

Standards

- EN ISO 1307:2008

Conception et fabrication

Aspect revêtement extérieur de construction

- Enroulé

Inserts

- Nappes textiles

Compatibilité

Type d'assemblage

- coques de serrage

Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression de service	Pression d'éclatement	Épaisseur totale de paroi	Rayon de courbure	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande)	Poids	Longueur	Numéro d'article
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
38	54	20	60	8	304	60	1.45	60	3045038000
51	67	20	60	8	408	60	1.88	60	3045050000