

3070 Agriflat

Référence: 3070

Tuyau Layflat à haute résistance à la traction, résistant à de nombreux fluides, idéal pour des applications exigeantes dans l'agriculture, l'industrie et la lutte contre les incendies.

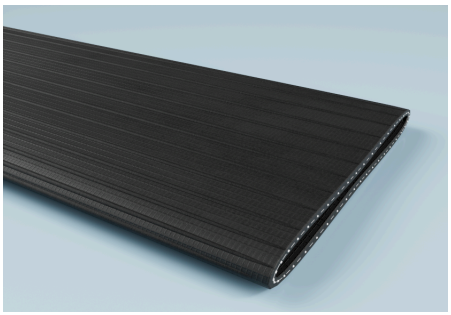

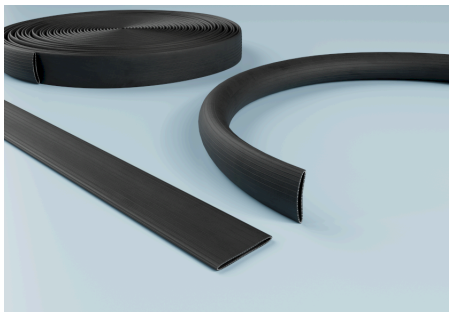

Spécifications techniques

Fluide

· Gaz, Liquide

Domaines d'application

Applications

· Irrigation, Flexible d'air, Vidange de toilettes, Flexible d'eau, Évacuation des eaux usées, Irrigation, Tuyaux d'incendie, Épandage de lisier, Transport d'eau et d'eau douce

Secteurs

· Industrie agricole, Horticulture, Services municipaux, Technologie d'élimination et environnementale, Technologie municipale, Technologie environnementale et de nettoyage, Industrie des pompes et compresseurs, Aquaculture

Pression et température

Température plage normale (min/max)

· -20 °C – 80 °C

Pic de température à court terme

· 100 °C

Température eau chaude max.

· 80 °C

Matériau et couleur

Couleur

· Noir

Couleur du tube intérieur

· Noir

Couleur du revêtement extérieur

· Noir

Matériau du revêtement extérieur

· NBR/PVC

Matériau du tube intérieur

· NBR/PVC

Résistance et normes

Durabilité du noyau du tube intérieur

· Résistant à l'essence, Oil resistant

Standards

· EN ISO 1307:2008

Durabilité du revêtement extérieur

· Résistant à l'ozone, Résistant aux UV, Résistant au vieillissement, Résistant aux intempéries

Conception et fabrication

Aspect revêtement extérieur de construction

· Cannelé

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

3070 Agriflat

Référence: 3070

Diamètre intérieur [mm]	Diamètre extérieur [mm]	Pression de service à 20 °C [bar]	Pression de service air max. [bar]	Pression d'éclatement [bar]	Épaisseur totale de paroi [mm]	Tuyau mesuré à plat mm	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande) [m]	Poids [kg]	Numéro d'article
20	24	25	18	75	2	30	100	0.18	3070019000
26	30.4	25	18	75	2.2	39	100	0.21	3070025000
32	36.4	20	15	60	2.2	50	100	0.24	3070032000
38	42.6	16	12	50	2.3	60	100	0.3	3070038000
52	57	16	12	50	2.5	82	100	0.4	3070050000
76	81.8	16	12	50	2.9	118	100	0.65	3070075000
90	96.6	16	12	50	3.3	141	100	0.9	3070090000
102	108.6	16	12	50	3.3	160	100	1	3070100000
127	134	14	10	42	3.5	196	100	1.4	3070125000
152	159.4	14	10	42	3.7	239	50	1.8	3070150000
203	210.8	10	7	30	3.9	319	50	2.6	3070200000

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.